


## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

5905339331700



up to  
**135** lm/W

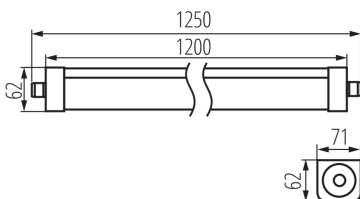

Kanlux TP STRONG LED est un luminaire étanche à l'usage spécial avec des paramètres techniques optimum : classe de protection IP65, la résistance aux chocs IK 08, l'efficacité lumineuse 135lm/W et l'angle de diffusion de 120°. Les paramètres parlent d'eux-mêmes mais nous accordons une garantie de 5 ans

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** saillie, mural  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Longueur [mm]:** 1200  
**Largeur [mm]:** 72  
**Hauteur [mm]:** 63  
**source LED:** oui  
**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 48  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** PC  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 6500  
**Teinte lumière:** blanche  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥30000  
**Angle de vision [°]:** X125/Y110  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40  
**Matériau du boîtier:** matériau plastique  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** <1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Nombre maximum de luminaires en ligne continue:** 15  
**Degré IK:** 08  
**Degré IP:** 65

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Classe d'efficacité énergétique:** D  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

Date of issue: 16.11.2022, 06:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

### Luminaire profilés linéaire LED



Indice de rendu des couleurs: 80

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement : 6

Poids unitaire net [g]: 1052

Poids [g]: 1233.33

Longueur carton emballage [cm]: 127.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 7.39998

Largeur carton [cm]: 17


Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 130

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.05083

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

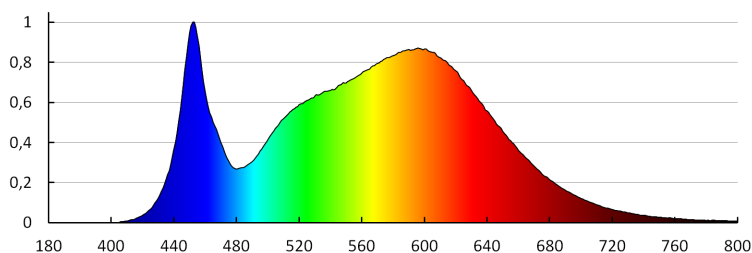

KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 48W

