

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339331748



Kanlux BLINGO LED IPRN sont des panneaux backlight qui se caractérisent par une étanchéité renforcée - IP44/20, ce qui permet de les utiliser dans des zones exposées à l'humidité. Les modèles de panneaux Kanlux BLINGO LED IPRN sont équipés d'une alimentation non intégrée. Ces panneaux peuvent être encastrés ; pour un montage en saillie, il convient d'utiliser le cadre Kanlux ADTR-H approprié. Les panneaux sont équipés d'un connecteur rapide pour faciliter l'installation.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur : blanc

Mode d'installation : à encastrer dans le plafond

Usage : intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé : 0,5m

Compatibilité avec un variateur : non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Alimentation incluse : oui

Longueur [mm] : 595

Largeur [mm] : 595

Hauteur [mm] : 25

Source LED : oui

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50

Facteur de puissance : 0.97

Puissance maximale [W] : 38

Classe électrique : II

Matériau du diffuseur : PS


Matériau du boîtier : fer

Matériau du panneau/cadre : fer



33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panneau lumineux LED encastré



Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm] : 3800

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h] : 50000

Nombre de cycles on/off : ≥ 50000

Angle de vision [°] : 120

Plage de températures ambiantes[°C] : 5÷25

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 44/20

Kształt: carré

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Teneur en mercure dans la lampe [mg] : 0

Efficacité lumineuse [lm/W] : 100

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 6

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 760

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K] : 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : ≤ 6

Indice de rendu des couleurs : 80

Coordonnées chromatiques (x) : 0,38

Coordonnées chromatiques (y) : 0,38

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g] : 1550

Poids [g] : 2038

Longueu carton emballage [cm] : 60


33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Panneau lumineux LED encastré

Largeur emballage unitaire [cm]: 3
Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5
Poids carton [kg]: 10.19
Largeur carton [cm]: 16.5
Hauteur carton [cm]: 63.5
Longueur carton [cm]: 61.5
Volume carton [m³]: 0.064437


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
-

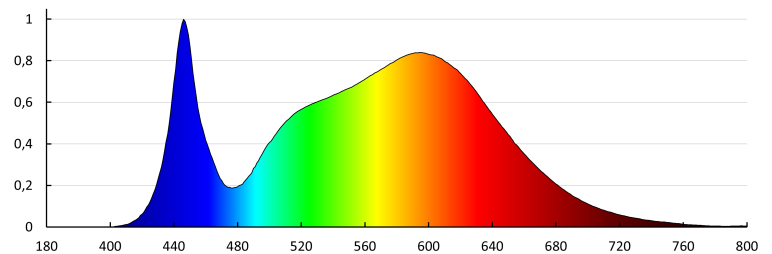

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

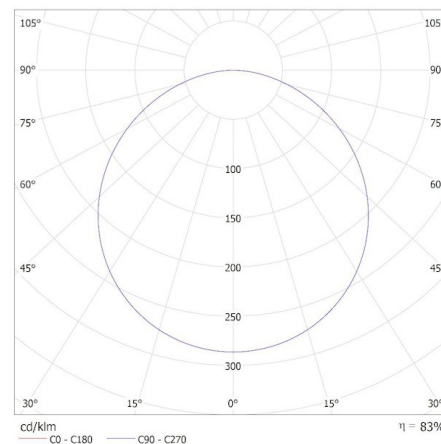

Date of issue: 27.03.2025, 12:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com