


## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Projecteur LED

5905339332011



Kanlux ANTEM est une gamme de projecteurs LED. Ces projecteurs sont avant tout faciles à raccorder grâce à leur boîte de jonction, vous pouvez ainsi éviter les connexions inesthétiques par câble. Kanlux ANTEM LED offre un large choix de puissance allant de 10 W à 100 W, ainsi que des versions avec et sans capteurs de mouvement. Un diffuseur opal à prismes disperse la lumière et réduit l'effet d'éblouissement. La version sans capteur de mouvement a indice d'étanchéité IP65, tandis que celui avec capteur a une étanchéité IP44. Le capteur peut être paramétré en fonction de la durée d'éclairage souhaitée, l'intensité lumineuse et la portée de détection.

### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

**Technologie d'éclairage utilisée:** LED

**Non-dirigée ou dirigée:** DLS

**Secteur ou non secteur:** MLS

**Source lumineuse connectée (SLC):** non

**Source lumineuse réglable en couleur:** non

**Sources lumineuses à luminance élevée:** non

**Protection anti-éblouissement:** non

**Utilisation avec un variateur:** non

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** mural, saillie, montage sol

**Usage:** extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Largeur [mm]:** 124

**Hauteur [mm]:** 138

**Profondeur[mm]:** 34

**Source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 20

**Classe électrique:** I

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1600

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 15000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 10000$

**Angle de vision [°]:** 100

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35

## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

### Projecteur LED



**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Matériau vitre de protection:** verre trempé  
**Matériau du support:** métal  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Luminaire orientable verticalement [°]:** 180  
**Degré IP:** 65  
**Teneur en mercure:** non

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

**Intensité lumineuse de crête [cd]:** 640  
**Angle de faisceau [°]:** 100

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 20  
**Classe d'efficacité énergétique:** F  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1510  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** w szerokim stożku (120°)  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6  
**Puissance d'une source lumineuse en mode marche  $P_{on}$  [W]:** 20  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Coordonnées chromatiques (x):** 0.38  
**Coordonnées chromatiques (y):** 0.38  
**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 9  
**Facteur de survie:** ≥0.9  
**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0.93

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):** 0.9  
**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas  
**Mesure du papillotement ( $P_{st LM}$ ):** ≤1,0  
**Mesure de l'effet stroboscopique (SVM):** ≤0,4

## 33201 ANTEM LED 20W-NW B

Projecteur LED

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 30

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 30

**Poids unitaire net [g]:** 270

**Poids [g]:** 329.33

**Longueu carton emballage [cm]:** 13.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 14.5


**Poids carton [kg]:** 9.8799

**Largeur carton [cm]:** 20.5

**Hauteur carton [cm]:** 30.5

**Longueur carton [cm]:** 42.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.026573

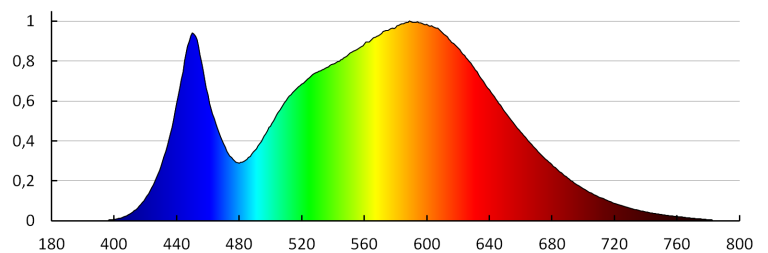

KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

