


33304 L60 11W/M 12 IP00-CW

Ruban LED

5905339333049

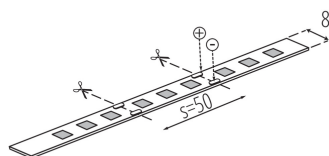

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non avec variateurs spécifiques

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 5000

Largeur [mm]: 8

Hauteur [mm]: 5000

Profondeur[mm]: 2

Teneur en mercure: non

Tension nominale [V]: 12 DC

Puissance nominale [W]: 1m = 11

Classe électrique: III

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1m = 900

Teinte lumière: blanc froide

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Degré IP: 00

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm]: 5

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 0,5m = 6

Classe d'efficacité énergétique: G

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:
0,5m = 450

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:
dans sphère (360°)


Température de couleur proximale [K]: 6000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 3

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 0,5m = 5,5

33304 L60 11W/M 12 IP00-CW

Ruban LED

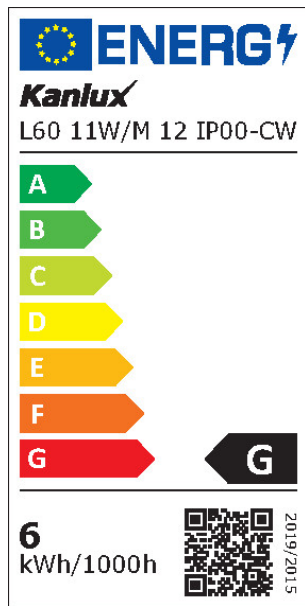

Indice de rendu des couleurs: 90

Coordonnées chromatiques (x): 0.315

Coordonnées chromatiques (y): 0.340

Déclaration de puissance équivalente [W]: 0,5m = 38

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 72

Facteur de survie: ≥ 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 25

Unité par carton: 25

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 50

Poids [g]: 128.8

Longueur carton emballage [cm]: 21.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 1

Hauteur emballage unitaire [cm]: 24

Poids carton [kg]: 6.44

Largeur carton [cm]: 34


Hauteur carton [cm]: 29

Longueur carton [cm]: 51

Volume carton [m³]: 0.050286

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

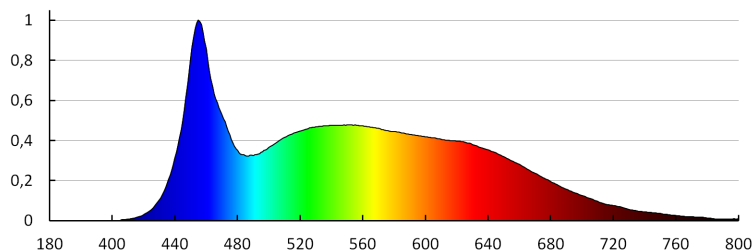

33304 L60 11W/M 12 IP00-CW

Ruban LED

