

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

Ruban LED

5905339333520



24V



TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non avec variateurs spécifiques

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 5000

Largeur [mm]: 8.2

Hauteur [mm]: 5000

Profondeur[mm]: 2

Tension nominale [V]: 24 DC

Puissance nominale [W]: 1m = 10

Classe électrique: III

Type de diode: LED COB

Flux lumineux [lm]: 1m = 860

Teinte lumière: blanc chaud

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 30000

Nombre de cycles on/off : ≥30000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Degré IP: 65

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm] : 5

Informations complémentaires : Source de lumière (LS)

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg] : 0



PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 0,5m=5

Classe d'efficacité énergétique: G

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

Ruban LED

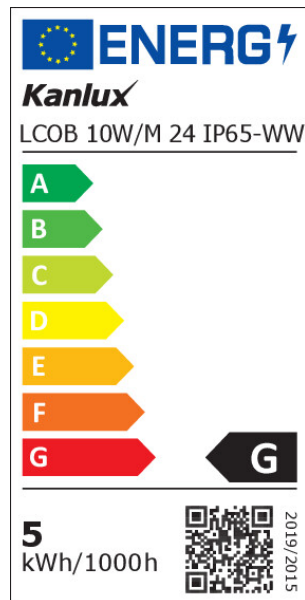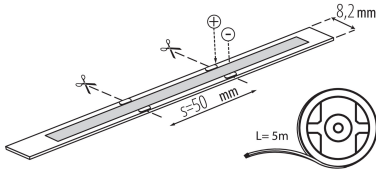

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] :

0,5m=430

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K] : 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] :

0,5m = 5

Indice de rendu des couleurs : 90

Coordonnées chromatiques (x) : 0,44

Coordonnées chromatiques (y) : 0,403

Déclaration de puissance équivalente [W] : 0,5m = 37

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 51

Facteur de survie : 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0.96

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure : unité

Unité par emballage : 25

Unité par carton : 25

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g] : 108

Poids [g] : 150.2

Poids unitaire brut [g] : 128

Longueur carton emballage [cm] : 21

Largeur emballage unitaire [cm] : 1

Hauteur emballage unitaire [cm] : 22.5

Poids carton [kg] : 7.51

Largeur carton [cm] : 31

Hauteur carton [cm] : 28

Longueur carton [cm] : 46.5


Volume carton [m³] : 0.040362

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

33352 LCOB 10W/M 24 IP65-WW

Ruban LED

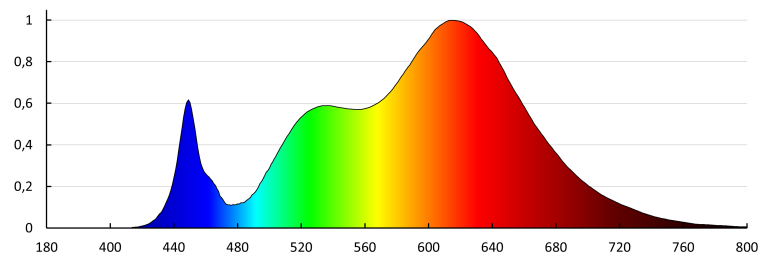

ACCESSOIRES

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

