



33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Luminaire mural

5905339337504

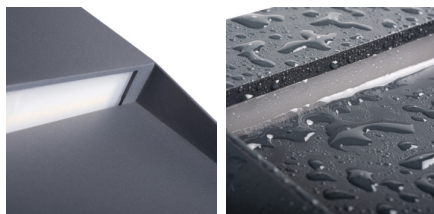

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: anthracite

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,2m

Compatibilité avec un variateur: non

RAL: 7016

Largeur [mm]: 105

Hauteur [mm]: 105

Profondeur[mm]: 24

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 4

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 100

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: PC

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 54

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Luminaire mural



PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: D

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:
470

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:
dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Facteur de survie: ≥ 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 223

Poids [g]: 268

Longueur carton emballage [cm]: 11.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11.5

Poids carton [kg]: 5.36

Largeur carton [cm]: 23

Hauteur carton [cm]: 25.5

Longueur carton [cm]: 24.5

Volume carton [m³]: 0.014369

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Luminaire mural

