



33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT


Luminaire profilés linéaire LED

5905339339850

**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** noir**Mode d'installation:** saillie**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** non**Direction faisceau lumineux:** bas**Longueur [mm]:** 1140**Largeur [mm]:** 60**Hauteur [mm]:** 69**Source LED:** oui**Version for connection in line [initial element] LF:** 34912 (NT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34913 (NT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34914 (NT)**Explication des marquages et symboles utilisés:** (NT) - do nadbudowania na suficie**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 40**Classe électrique:** I**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 5050**Teinte lumière:** blanche**Durée de vie [h]:** 50000**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10**Nombre de cycles on/off:** ≥30000**Angle de vision [°]:** X85/Y95**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5-25**Type de diffuseur:** mat**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Type de branchement:** Connecteur rapide**Plage section de câble [mm²]:** 1,5-2,5**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Degré IP:** 20**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤3**Indice de rendu des couleurs:** 80

33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

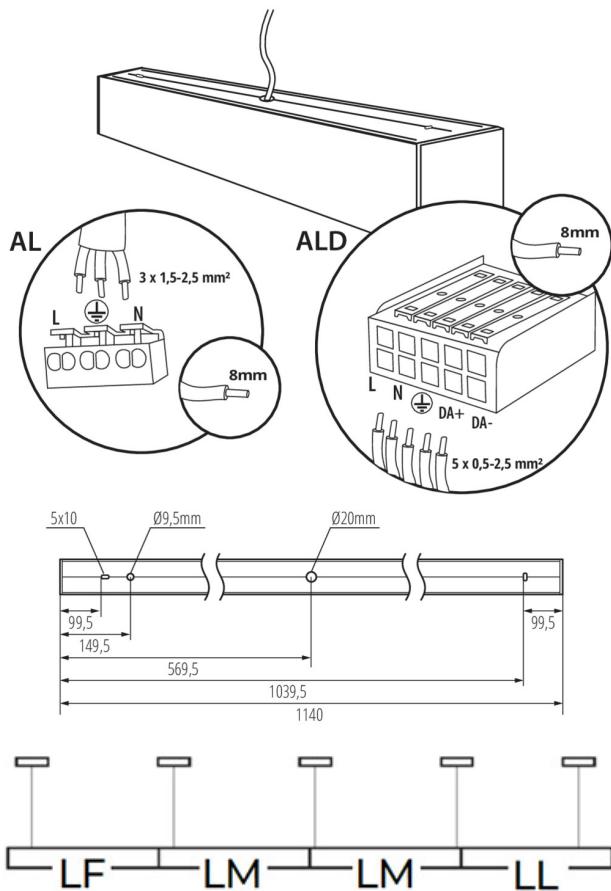
**DONNÉES LOGISTIQUES:**

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 2100
Poids [g]: 2450
Longueur carton emballage [cm]: 136
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 2.45
Largeur carton [cm]: 11
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 136
Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

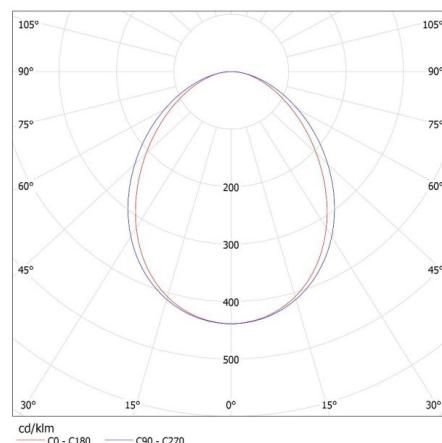Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33985) AL-MH-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

33985 AL-MH-NW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESOIRES**32540**

ALIN CORD 1F-W



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

32541

ALIN CORD 1F-B



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32542

ALIN CORD 1F-SR



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

07871

ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

29557

ALIN NT GRIP



Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

25979

KLOSS MPR AL 23W/33W



Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSS MPR AL 23W/33W, (25979)