




## 34096 AL-LL-NW-MPR-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339340962



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 1700

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 69

**Source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 33

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 4150

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X75/Y90

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** microprismatique

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

**Teneur en mercure:** non

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1


**34096 AL-LL-NW-MPR-B-NT**

## Luminaire profilés linéaire LED

**Unité par carton: 1****Conditionnement : 1****Poids unitaire net [g]: 2920****Poids [g]: 3370****Longueur carton emballage [cm]: 182****Largeur emballage unitaire [cm]: 11****Hauteur emballage unitaire [cm]: 7****Poids carton [kg]: 3.37****Largeur carton [cm]: 11****Hauteur carton [cm]: 7****Longueur carton [cm]: 182****Volume carton [m³]: 0.014014****INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34096) AL-LL-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

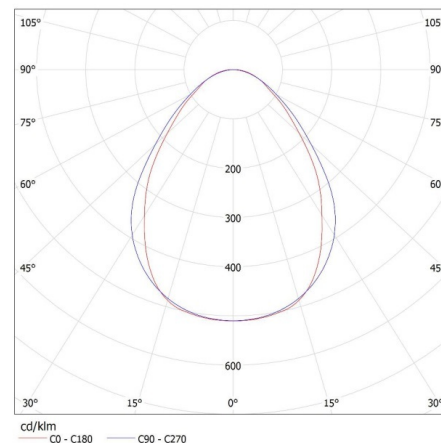Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34096) AL-LL-NW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-LL-NW-MPR

**34096 AL-LL-NW-MPR-B-NT**

Luminaire profilés linéaire LED

**ACCESSOIRES****32540**

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

