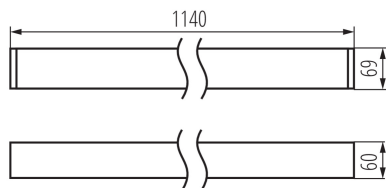



34248 ALD-ML-NW-MAT-S-NT




Luminaire profilés linéaire LED

5905339342485

**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** argent**Mode d'installation:** saillie**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** DALI**Direction faisceau lumineux:** bas**Longueur [mm]:** 1140**Largeur [mm]:** 60**Hauteur [mm]:** 69**Source LED:** oui**Version for connection in line [initial element] LF:** 34553, 35237**Version for connection in line [central element] LM:** 34697, 35238**Version for connection in line [final element] LL:** 34841, 35239**Explication des marquages et symboles utilisés:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 25**Classe électrique:** I**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 3250**Teinte lumière:** blanche**Durée de vie [h]:** 50000**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10**Nombre de cycles on/off:** ≥ 30000 **Angle de vision [°]:** X85/Y95**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25**Type de diffuseur:** mat**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Type de branchement:** Connecteur rapide**Plage section de câble [mm²]:** 0,5÷2,5**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤ 1 **Temps d'allumage de la lampe [s]:** $\leq 0,5$ **Degré IP:** 20**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤ 3

34248 ALD-ML-NW-MAT-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

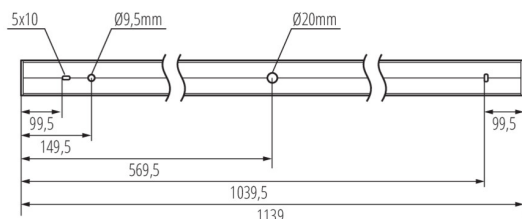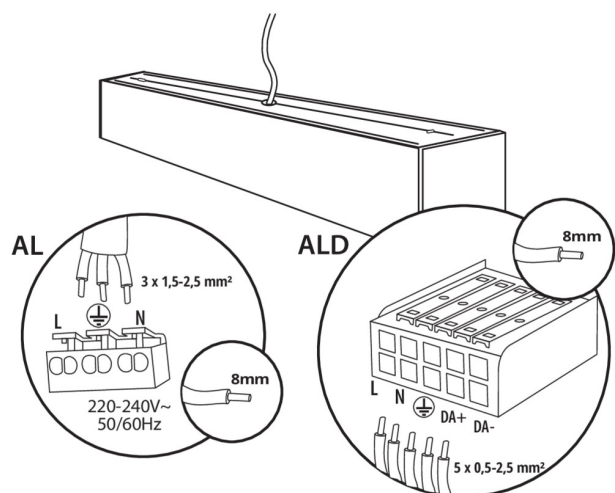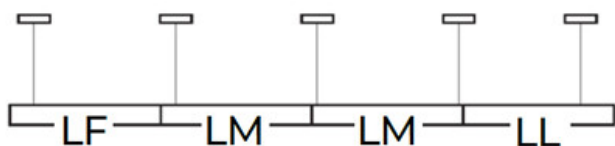

Indice de rendu des couleurs : 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2135

Poids [g]: 2485

Longueu carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.485

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136

Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

34248 ALD-ML-NW-MAT-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

