Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34962 TOMIv2 1,2W GU10-WW

Source lumineuse LED

5905339349620

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | MILKY cover



TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED
Non-dirigée ou dirigée: DLS
Secteur ou non secteur: MLS
Source lumineuse connectée (SLC): non
Source lumineuse réglable en couleur: non
Sources lumineuses à luminance élevée: non
Protection anti-éblouissement: non
Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Compatibilité avec un variateur: non
Largeur [mm]: 50
Hauteur [mm]: 56
Profondeur[mm]: 50
Diamètre [mm]: 50
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Courant nominal de la lampe [mA] : 10
Puissance nominale [W]: 1,2
Flux lumineux assigné total [lm]: 120
Angle de faisceau nominal [°]: 100
Matériau: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Source de lumière: PAR16
Type de diode: LED SMD
Teinte lumière: blanc chaud
Culot: GU10
Durée de vie nominale de la lampe [h] : 25000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Forme de la source lumineuse: spot
Informations complémentaires : Source de lumière (LS)
Teneur en mercure: non

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Intensité lumineuse de crête [cd]: 44
Angle de faisceau [°]: 100

Date of issue: 11.09.2023, 15:47
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34962 TOMIv2 1,2W GU10-WW

Source lumineuse LED

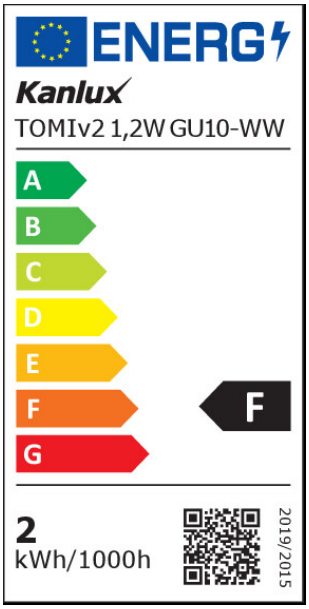

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 2
Classe d'efficacité énergétique: F
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 105
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : w szerokim stożku (120°)
Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] : 1.2
Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 56
Largeur d'une source lumineuse [mm]: 50
Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 50
Indice de rendu des couleurs: 80
Coordonnées chromatiques (x): 0.44
Coordonnées chromatiques (y): 0.403
Déclaration de puissance équivalente [W]: 15
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 10
Facteur de survie: ≥0.9
Facteur de conservation du flux lumineux: 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0.5
Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas
Mesure du papillotement (Pst LM): 1,0
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): 0.4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Condtionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 18
Poids [g]: 30.3
Longueu carton emballage [cm]: 5
Largeur emballage unitaire [cm]: 5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 5.5
Poids carton [kg]: 3.03
Largeur carton [cm]: 27
Hauteur carton [cm]: 28.5

Date of issue: 11.09.2023, 15:47

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

34962 TOMIv2 1,2W GU10-WW

Source lumineuse LED

Longueur carton [cm] : 28
Volume carton [m³] : 0.021546

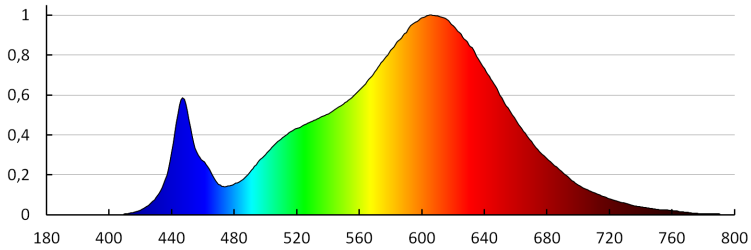

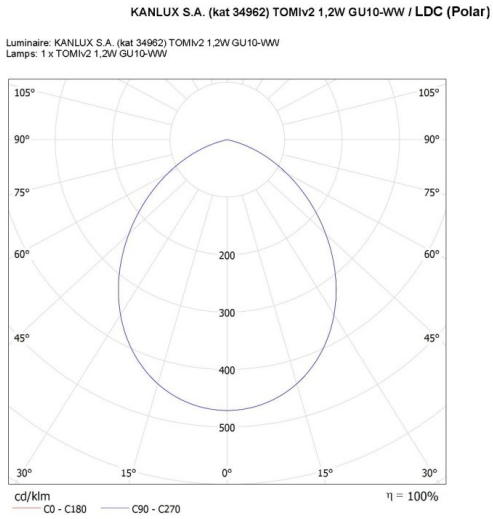

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR