


35002 STIVI LED 36W-NW-O

Plafonnier LED

5905339350022



Kanlux STIVI LED, hublot Led fournit l'éclairage adéquat pour tout projet de construction. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée - 130lm/W, un degré d'étanchéité également élevé - IP65 et une résistance aux chocs IK08. Le luminaire LED Kanlux STIVI peut être utilisé à l'extérieur (circulations, coursives, balcons, terrasses), dans les couloirs et les escaliers, ainsi que dans les endroits à humidité élevée (sanitaires, vestiaires, piscines). A noter également les paramètres suivants : Garantie de 5 ans et durée de vie de 50 000 heures, possibilité de choisir un hublot avec ou sans détecteur de mouvement PIR. Nous le recommandons pour tout projet de construction neuve ou de opération de rénovation.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 54

Diamètre [mm]: 330

Teneur en mercure: non

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 36

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4680

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide



Date of issue: 16.11.2022, 17:27


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



35002 STIVI LED 36W-NW-O

Plafonnier LED



Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut pas être remplacé

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: C

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 8

Conditionnement : 8

Poids unitaire net [g]: 970

Poids [g]: 1256.25

Longueur carton emballage [cm]: 34

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 34

Poids carton [kg]: 10.05

Largeur carton [cm]: 36


Hauteur carton [cm]: 36

Longueur carton [cm]: 54

Volume carton [m³]: 0.069984

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

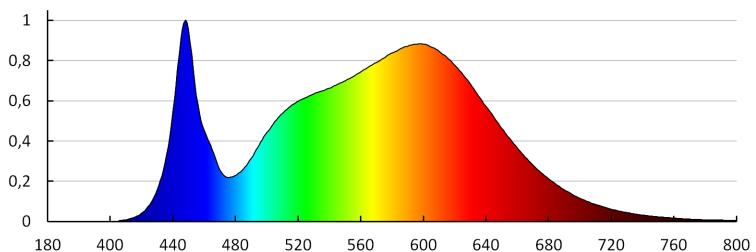

35002 STIVI LED 36W-NW-O

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O