

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


35245 IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

Source lumineuse LED

5905339352453



IQ-LED GU10 6,5WS3



Kanlux IQ-LED offre la sécurité photobiologique, une température de couleur respectueuse des yeux et une grande fiabilité. Toutes ces qualités sont disponibles à présent dans la nouvelle variante avec culot GU10. Les ampoules IQ-LED garantissent le plein confort d'utilisation et une sécurité.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : DLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Compatibilité avec un variateur : non

Largeur [mm] : 50

Hauteur [mm] : 57

Profondeur [mm] : 50

Diamètre [mm] : 50

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50

Flux lumineux assigné total [lm] : 580

Angle de faisceau nominal [°] : 36

Matériau du diffuseur : matériau plastique

Source de lumière : PAR16

Type de diode : LED SMD

Teinte lumière : blanc froide

Culot : GU10

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 25000

Nombre de cycles on/off : ≥ 40000

Forme de la source lumineuse : spot

Informations complémentaires : Source de lumière (LS)

Teneur en mercure : non

Date of issue: 02.02.2024, 14:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35245 IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

Source lumineuse LED

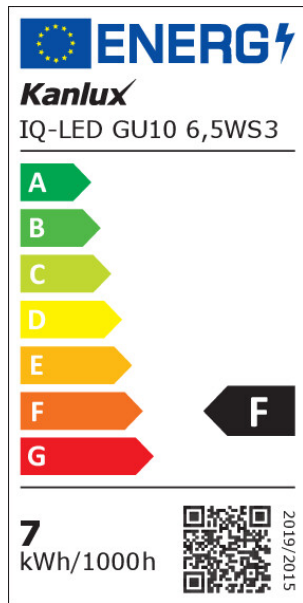

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES

DIRIGÉES:

Intensité lumineuse de crête [cd]: 1075

Angle de faisceau [°]: 36

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET

OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 7

Classe d'efficacité énergétique: F

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 540

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans cône étroit (90°)

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 6,5

Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 57

Largeur d'une source lumineuse [mm]: 50

Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 50

Indice de rendu des couleurs: 95

Coordonnées chromatiques (x): 0.313

Coordonnées chromatiques (y): 0.337

Déclaration de puissance équivalente [W]: 86

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 98

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0,96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,7

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): 1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): 0.4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Date of issue: 02.02.2024, 14:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

35245 IQ-LED GU10 6,5WS3-CW


Source lumineuse LED

Unité par emballage: 20
Unité par carton: 20
Conditionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 38
Poids [g]: 58
Poids unitaire brut [g]: 52
Longueu carton emballage [cm]: 5
Largeur emballage unitaire [cm]: 5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5
Poids carton [kg]: 5.8
Largeur carton [cm]: 30
Hauteur carton [cm]: 17
Longueur carton [cm]: 60
Volume carton [m³]: 0.0306

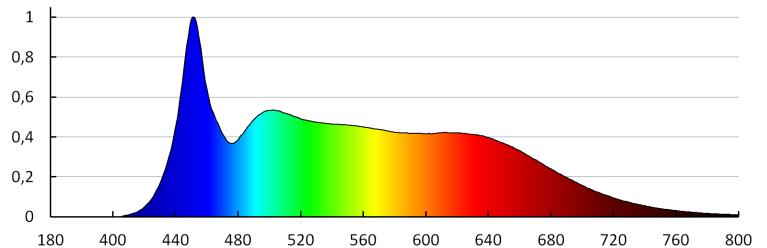

KANLUX S.A. (kat 35245) IQ-LED GU10 6,5WS3-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35245) IQ-LED GU10 6,5WS3-CW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

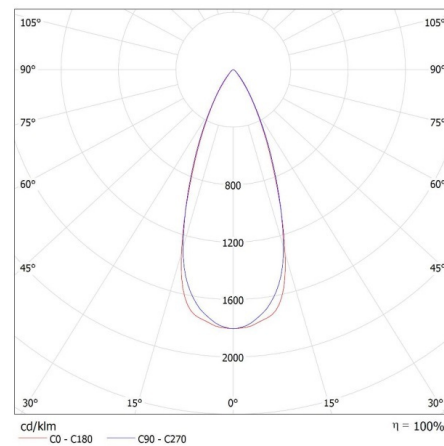



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35245 IQ-LED GU10 6,5WS3-CW

Source lumineuse LED