


35599 AL-MS-WW-MPR-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339355997




AL-MS-MPR-S-NT

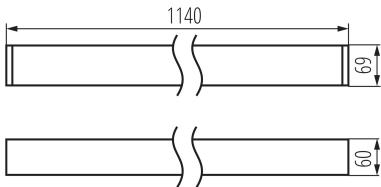**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** argent**Mode d'installation:** saillie**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** non**Direction faisceau lumineux:** bas**Longueur [mm]:** 1140**Largeur [mm]:** 60**Hauteur [mm]:** 69**Source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 18**Classe électrique:** I**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 1980**Durée de vie [h]:** 50000**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10**Nombre de cycles on/off:** ≥30000**Angle de vision [°]:** X75/Y90**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25**Type de diffuseur:** microprismatique**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Type de branchement:** Connecteur rapide**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5**Temps de préchauffage de la lampe [s] :** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s] :** ≤0,5**Degré IP:** 20**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 110**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]:** 3000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤3**Indice de rendu des couleurs:** 80**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 1

35599 AL-MS-WW-MPR-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

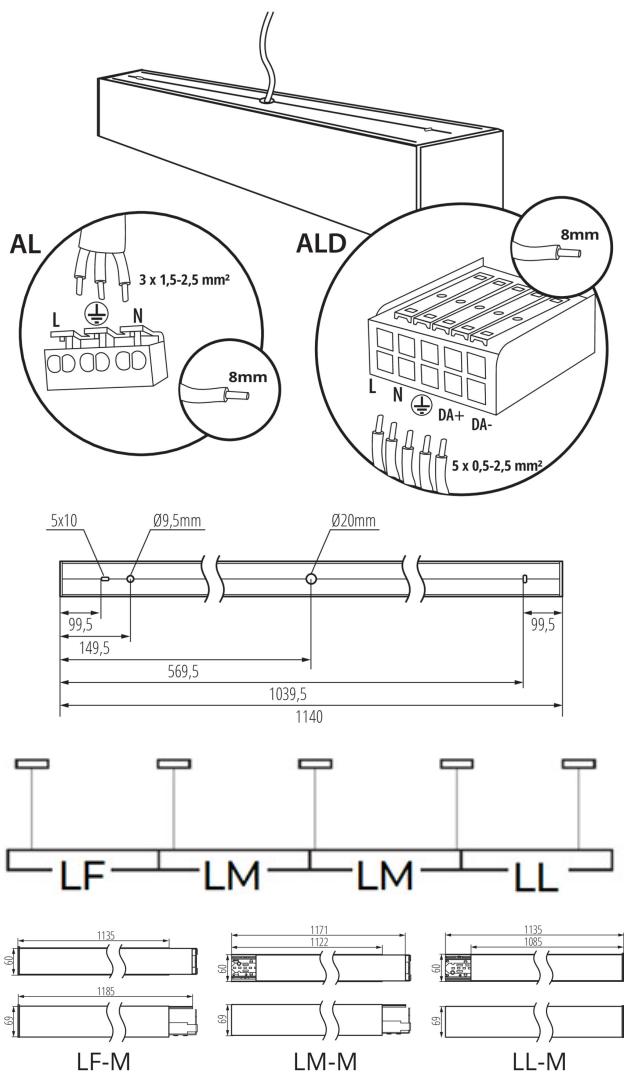

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2042

Poids [g]: 2370

Poids unitaire brut [g]: 2370

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.37

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136


Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35599) AL-MS-WW-MPR-S-NT / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35599) AL-MS-WW-MPR-S-NT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

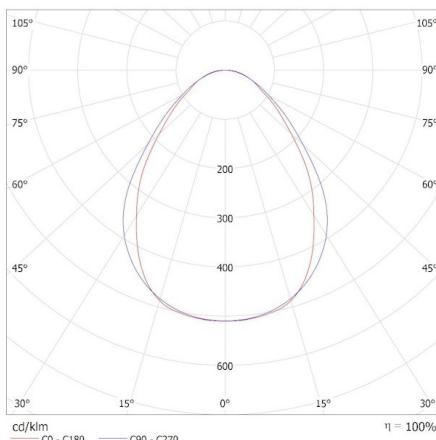

35599 AL-MS-WW-MPR-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESOIRES

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces
		