
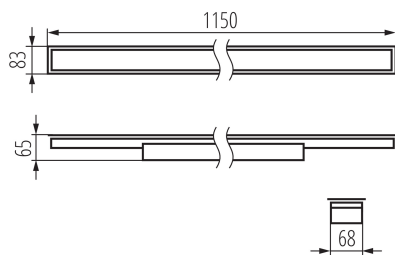


35622 AL-MS-NW-MPR-S-PT


Luminaire profilés linéaire LED

5905339356222

**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** argent**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** non**Direction faisceau lumineux:** bas**Longueur [mm]:** 1150**Largeur [mm]:** 83**Hauteur [mm]:** 65**Source LED:** oui**Explication des marquages et symboles utilisés:** (PT) - do wbudowania w sufit**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 18**Classe électrique:** I**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** 2250**Durée de vie [h]:** 50000**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10**Nombre de cycles on/off:** ≥ 30000 **Angle de vision [°]:** X75/Y90**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25**Type de diffuseur:** microprismatique**Matériau du boîtier:** acier**Type de branchement:** Connecteur rapide**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤ 1 **Temps d'allumage de la lampe [s]:** $\leq 0,5$ **Degré IP:** 20**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 125**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤ 3 **Indice de rendu des couleurs:** 80

35622 AL-MS-NW-MPR-S-PT

Luminaire profilés linéaire LED

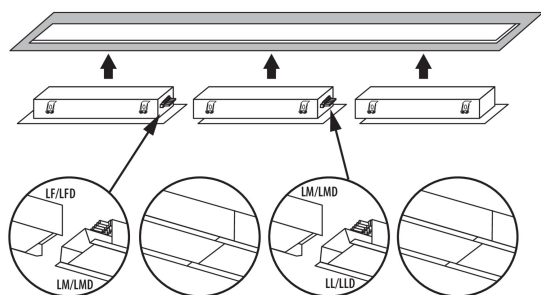

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35622) AL-MS-NW-MPR-S-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35622) AL-MS-NW-MPR-S-PT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

