Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W


Projecteur pour montage sur rail

5905339356581









Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et
réglage de l'angle de diffusion de 15º à 45º. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: na szynę TEAR
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 38
Classe électrique: II
Type de diode: LED COB
Flux lumineux [lm]: 4000
Teinte lumière: blanc chaud
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: 15-45
Plage de températures ambiantes[°C]: 5+25
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5
Luminaire orientable horizontalement [°]: 340
Luminaire orientable verticalement [°]: 90
Degré IP: 20
Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 3000

Date of issue: 18.10.2023, 11:18
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Projecteur pour montage sur rail




Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 90

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 12
Unité par carton: 1
Condtionnement : 12
Poids unitaire net [g]: 788
Poids [g]: 933.33
Longueu carton emballage [cm]: 14
Largeur emballage unitaire [cm]: 13
Hauteur emballage unitaire [cm]: 17.5
Poids carton [kg]: 11.19996
Largeur carton [cm]: 30
Hauteur carton [cm]: 29
Longueur carton [cm]: 55
Volume carton [m³]: 0.04785

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

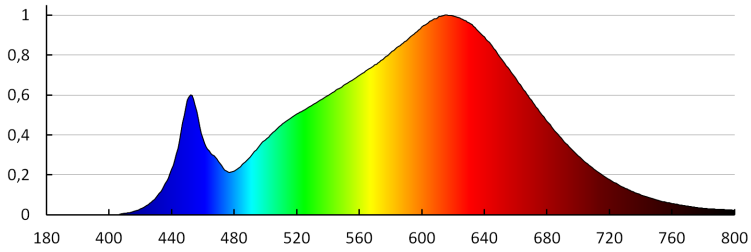

Date of issue: 18.10.2023, 11:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Projecteur pour montage sur rail


KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

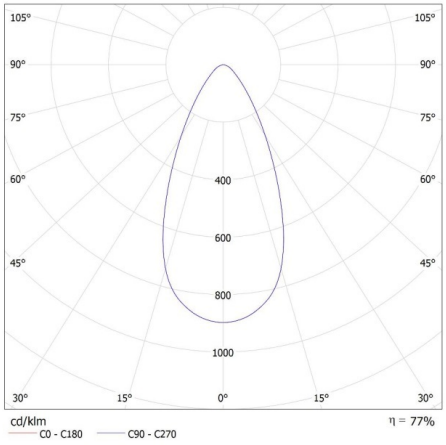

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

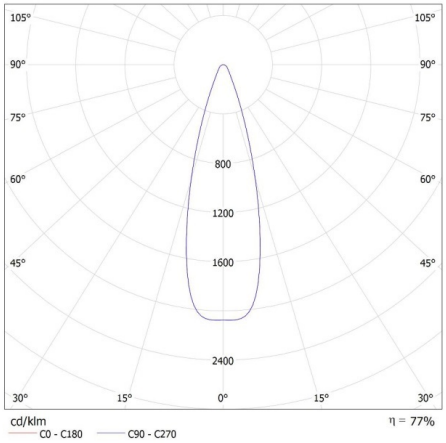

Date of issue: 18.10.2023, 11:18

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR