



35675 TIBERI PRO 40W-940-B

Luminaire de type downlight

5905339356758



IP
44/20

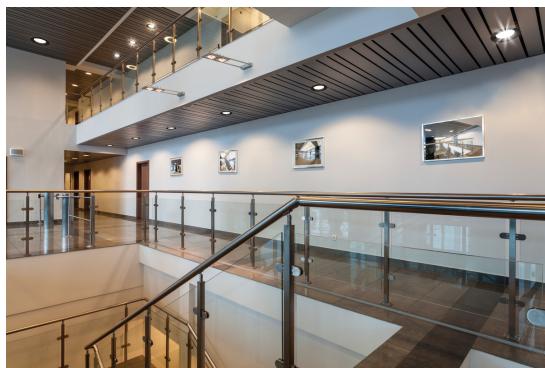

Date of issue: 16.11.2022, 19:01

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



Kanlux TIBERI PRO sont des luminaires à encastrer dans le plafond. Ils sont adaptés pour les circulations, les espaces sanitaires ainsi que les bureaux et les espaces commerciaux. Les avantages de ces downlights : Durée de vie de 50 000 heures, l'indice de rendu de couleur élevé (IRC>90), efficacité lumineuse jusqu'à 105lm/W et garantie de 5 ans. L'étanchéité élevée IP44 les protège contre la poussière et l'humidité.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: noir

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Hauteur [mm]: 77

Diamètre [mm]: 230

Orifice de montage [mm]: 210

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3800

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 44/20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 90

35675 TIBERI PRO 40W-940-B


Luminaire de type downlight

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12
Unité par carton: 1
Conditionnement : 12
Poids unitaire net [g]: 1020
Poids [g]: 1232.5
Longueur carton emballage [cm]: 23.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 9
Hauteur emballage unitaire [cm]: 24.5
Poids carton [kg]: 14.79
Largeur carton [cm]: 49.5
Hauteur carton [cm]: 27.5
Longueur carton [cm]: 57
Volume carton [m³]: 0.077591

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

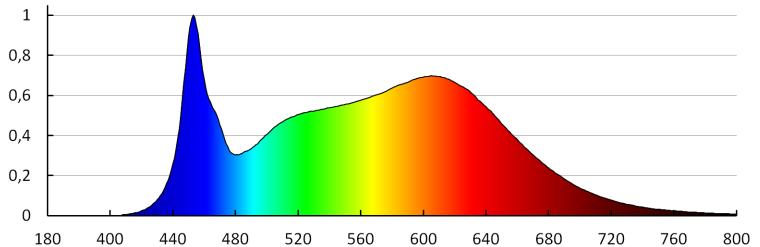

KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35675) TIBERI PRO 40W-940-B
Lamps: 1 x TIBERI PRO 40W-940