

35781 PREDA LED W

Lampe de bureau LED

5905339357816



Kanlux PREDA est une lampe de bureau multifonctionnelle. Elle se distingue par son flux lumineux élevé (pour une lampe de bureau) - jusqu'à 620 lumens (modèle blanc) et se caractérise par la possibilité de changer la couleur de lumière. Une particularité est la possibilité d'incliner le bras de la lampe de 45 degrés autour de son propre axe. La lampe est équipée d'un port USB permettant de recharger les appareils mobiles. Vous pouvez utiliser cette lampe pour éclairer le bureau ou un espace de travail plus important. Elle peut également être utilisée dans les salons de beauté.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: oui

Enveloppe: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non avec variateurs spécifiques

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: sol

Usage: intérieur

Réglage de la luminosité intégré : oui

Compatibilité avec un variateur: non

Interrupteur: oui

Longueur [mm]: 195

Hauteur MAX [mm]: 670

Largeur [mm]: 124

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 7,3

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Module LED: DE91811 LED2C LC-LED E470278

Flux lumineux [lm]: max 620

Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froid


Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: 15000



35781 PREDA LED W

Lampe de bureau LED

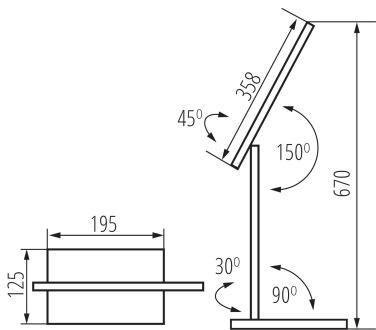

Matériaux du boîtier: matériau plastique

Matériaux du support: matériau plastique

Type de branchement: câble avec fiche

Longueur du fil [cm]: 1.8

Luminaire orientable horizontalement [°]: 45

Luminaire orientable verticalement [°]: 150

Degré IP: 20

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Efficacité lumineuse [lm/W]: max 85

Port USB: gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 5

Classe d'efficacité énergétique : D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 800

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K] : 3000/5000/6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] : 4,9

Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 291

Largeur d'une source lumineuse [mm] : 25

Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 2

Indice de rendu des couleurs : 80

Coordonnées chromatiques (x): 0.44/0.38/0.313

Coordonnées chromatiques (y): 0.403/038/0.337

Déclaration de puissance équivalente [W] : 59

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 0,0

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0,96

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 8

35781 PREDA LED W

Lampe de bureau LED

Unité par carton: 1**Conditionnement :** 8**Poids unitaire net [g]:** 1014**Poids [g]:** 1317.5**Poids unitaire brut [g]:** 1250**Longueur carton emballage [cm]:** 17**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 46.5**Poids carton [kg]:** 10.54**Largeur carton [cm]:** 36.5**Hauteur carton [cm]:** 49**Longueur carton [cm]:** 36.5**Volume carton [m³]:** 0.06528