


35812 OS-S5D-WW-RST-W-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

5905339358127



OS RST W P1

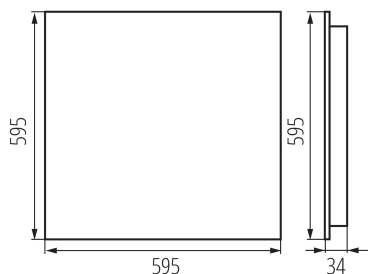

PARAMÈTRES DU PRODUIT:


Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Longueur [mm]: 595
Largeur [mm]: 595
Hauteur [mm]: 34
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 22W
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 3200
Teinte lumière: blanc chaud
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: 50
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: grille
Matériau du boîtier: métal
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Rodzaj soczewki [°]: 50
Degré IP: 20
UGR: ≤14
Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3
Indice de rendu des couleurs: 80

35812 OS-S5D-WW-RST-W-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

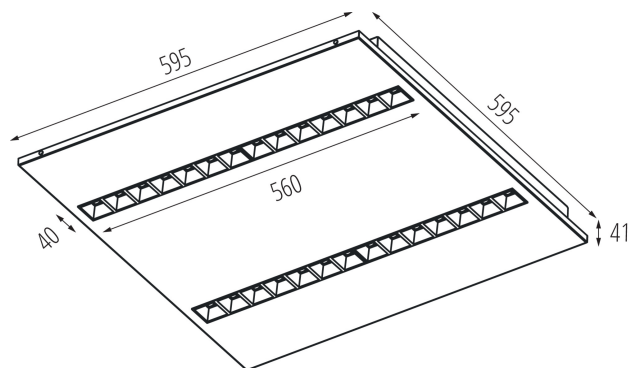**DONNÉES LOGISTIQUES:**

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35812) OS-S5D-WW-RST-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35812) OS-S5D-WW-RST-W-P1
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST