


## 35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339358639

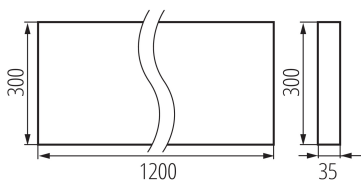

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

- Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui  
**Longueur [mm]:** 1200  
**Largeur [mm]:** 300  
**Hauteur [mm]:** 35  
**Source LED:** oui  
**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 31W  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 4300  
**Teinte lumière:** blanche  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10  
**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$   
**Angle de vision [°]:** 80  
**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25  
**Type de diffuseur:** grille  
**Matériau du boîtier:** métal  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$   
**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Rodraj soczewki [°]:** 80  
**Degré IP:** 20  
**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)  
**Informations complémentaires :** L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)  
**Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)

## 35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Luminaire LED saillie pour bureau



### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$   
**Indice de rendu des couleurs:** 80

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g]:** 4300  
**Poids [g]:** 4740  
**Poids unitaire brut [g]:** 4742  
**Longueu carton emballage [cm]:** 122.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 33  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 5.5  
**Poids carton [kg]:** 4.74  
**Largeur carton [cm]:** 33  
**Hauteur carton [cm]:** 5.5  
**Longueur carton [cm]:** 122.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.022234

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3  
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

