Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35867 OS-M8D-NW-RST-W-N3

Luminaire LED saillie pour bureau

5905339358677

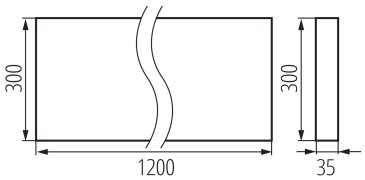

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Longueur [mm]: 1200
Largeur [mm]: 300
Hauteur [mm]: 35
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 39W
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 5400
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: 80
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: grille
Matériau du boîtier: métal
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Rodzaj soczewki [°]: 80
Degré IP: 20
Informations complémentaires: La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)
Informations complémentaires: L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)
Informations complémentaires: Produit contenant (CP)

Date of issue: 10.07.2024, 13:24

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35867 OS-M8D-NW-RST-W-N3

Luminaire LED saillie pour bureau

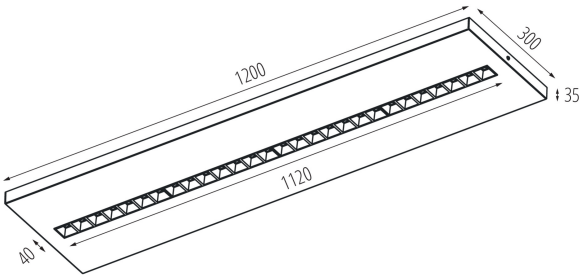

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3
Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Condtionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 4300
Poids [g]: 4680
Poids carton [kg]: 4.68

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

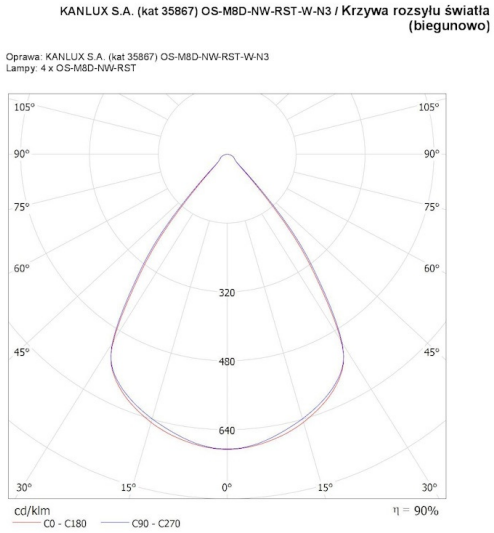

Date of issue: 10.07.2024, 13:24
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR