


35940 OS-S5D-WW-RST-B-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

5905339359407



OS RST B P1

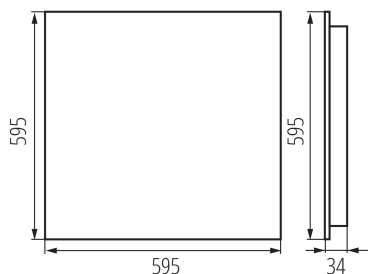

PARAMÈTRES DU PRODUIT:


- Couleur:** noir
- Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond
- Usage:** intérieur
- Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m
- Compatibilité avec un variateur:** non
- Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui
- Longueur [mm]:** 595
- Largeur [mm]:** 595
- Hauteur [mm]:** 34
- Source LED:** oui
- Tension nominale [V]:** 220-240 AC
- Fréquence nominale [Hz]:** 50
- Puissance maximale [W]:** 22W
- Classe électrique:** I
- Matériau du diffuseur:** matériau plastique
- Type de diode:** LED SMD
- Flux lumineux du luminaire [lm]:** 2800
- Teinte lumière:** blanc chaud
- Durée de vie [h]:** 50000
- Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10
- Nombre de cycles on/off:** ≥30000
- Angle de vision [°]:** 50
- Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25
- Type de diffuseur:** grille
- Matériau du boîtier:** métal
- Type de branchement:** Connecteur rapide
- Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5
- Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1
- Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5
- Rodziej soczewki [°]:** 50
- Degré IP:** 20
- UGR:** ≤14
- Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

- Température de couleur proximale [K]:** 3000
- Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤3
- Indice de rendu des couleurs:** 80

35940 OS-S5D-WW-RST-B-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

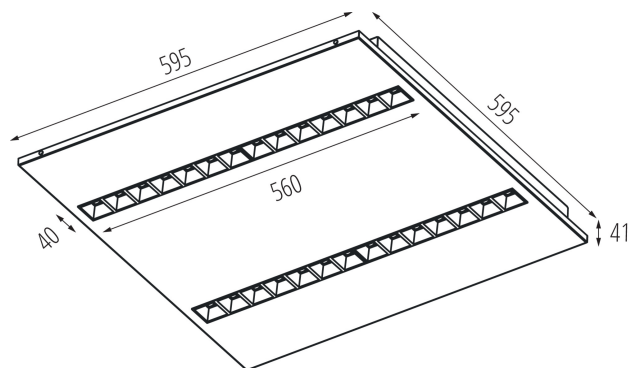**DONNÉES LOGISTIQUES:**

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35940) OS-S5D-WW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35940) OS-S5D-WW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST