


## 36072 OS-L5D-WN-RST-W-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

5905339360724

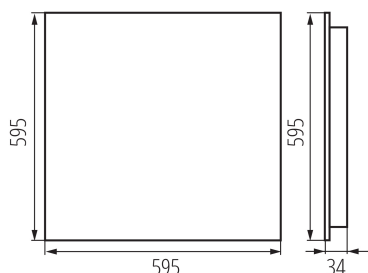

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 34

**Source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 31W

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 4300

**Teinte lumière:** neutral warm white

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** 50

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** grille

**Matériau du boîtier:** métal

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodzaj soczewki [°]:** 50

**Degré IP:** 20

**UGR:**  $\leq 15$

**Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:


**Température de couleur proximale [K]:** 3500

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**36072 OS-L5D-WN-RST-W-P1**

Luminaire LED encastré pour bureau

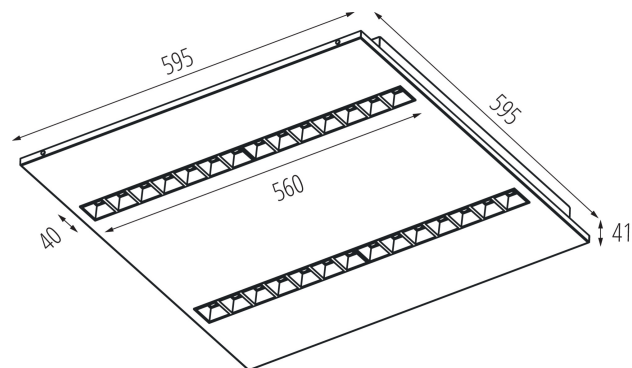**DONNÉES LOGISTIQUES:**

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 36072) OS-L5D-WN-RST-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36072) OS-L5D-WN-RST-W-P1  
Lampy: 4 x OS-L5D-WN-RST