

Kanlux

EAN: 5905339362476

Source lumineuse LED
KANLUX 36247 XLED EX A60 7,2W-WW



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance nominale [W]	7,2
Courant nominal de la lampe [mA]	70
Flux lumineux assigné total [lm]	1521
Température de couleur proximale [K]	2700
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Teinte lumière	blanc chaud
Efficacité lumineuse [lm/W]	211
Angle de faisceau nominal [°]	320
Culot (Source de lumière)	E27
Source de lumière	A60
Type de diode	LED FILAMENT
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie nominale de la lampe [h]	50000
Nombre de cycles on/off	≥50000
Compatibilité avec un variateur	non
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Source de lumière (LS)
Teneur en mercure	non
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	108
Largeur [mm]	60
Profondeur [mm]	60
Diamètre [mm]	60



MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	transparent
Matériau du diffuseur	verre
Shape	standard

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	7,2
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	8
Classe d'efficacité énergétique	A
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	1521
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Hauteur d'une source lumineuse [mm]	108
Largeur d'une source lumineuse [mm]	60
Profondeur d'une source lumineuse [mm]	60
Coordonnées chromatiques (x)	0,44
Coordonnées chromatiques (y)	0,403
Déclaration de puissance équivalente [W]	100

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	10
Unité par carton	10
Conditionnement	100
Poids unitaire net [g]	38
Poids [g]	64.6
Poids unitaire brut [g]	55.8
Longueur carton emballage [cm]	6.5
Largeur emballage unitaire [cm]	6.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	12
Poids carton [kg]	6.46
Largeur carton [cm]	35
Hauteur carton [cm]	27
Longueur carton [cm]	68
Volume carton [m³]	0.06426

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DE LA SOURCE


R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	ne s'applique pas
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

PHOTOMÉTRIQUES

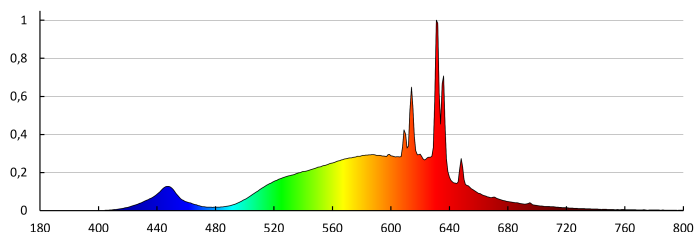

KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36247) XLED EX A60 7,2W-WW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-WW

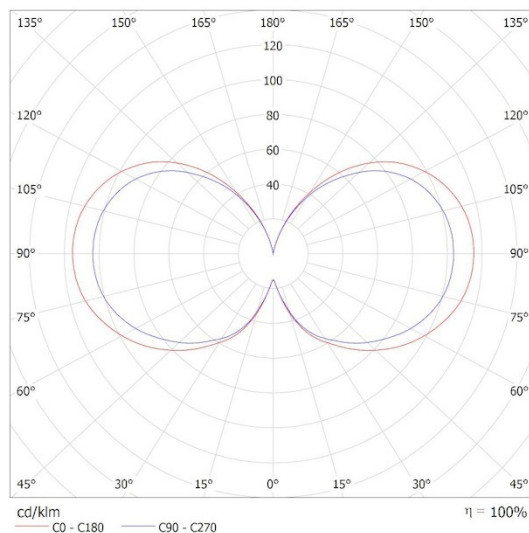

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com