


36290 KMCCB-F-125A

Disjoncteur compct MCCB

5905339362902

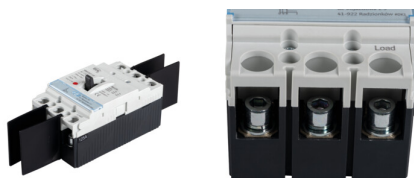

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal [A]: 125

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Degré IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolnoś łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Longueur [mm]: 75

Largeur [mm]: 82

Hauteur [mm]: 133

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/415; 220/230

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 868

Poids [g]: 935

Poids unitaire brut [g]: 910

Longueu carton emballage [cm]: 14

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 18.7

Largeur carton [cm]: 31

Hauteur carton [cm]: 21

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.029295

Date of issue: 11.12.2025, 08:59


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36290 KMCCB-F-125A

Disjoncteur compct MCCB



ACCESSOIRES

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy




36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36290 KMCCB-F-125A

Disjoncteur compct MCCB

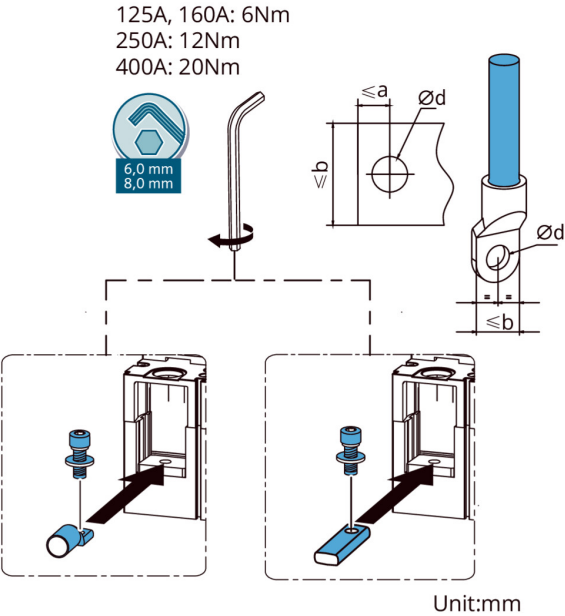

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	$\varnothing 9$	7
2	160	17	$\varnothing 9$	7
3	250	22	$\varnothing 9$	9
4	400	30	$\varnothing 11$	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36306KMCCB-F-250A/RL/Rwyzwalacz wzrostowy



36300KMCCB-F-250A/UVwyzwalacz podnapięciowy

