


36292 KMCCB-F-250A

Disjoncteur compct MCCB

5905339362926



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal [A]: 250

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Degré IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Longueur [mm]: 106

Largeur [mm]: 109

Hauteur [mm]: 165

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/415; 220/230

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1696

Poids [g]: 1808.33

Poids unitaire brut [g]: 1758

Longueu carton emballage [cm]: 17

Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 21.69996

Largeur carton [cm]: 37.5

Hauteur carton [cm]: 24.5



Longueur carton [cm]: 37

Volume carton [m³]: 0.033994

36292 KMCCB-F-250A

Disjoncteur compct MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

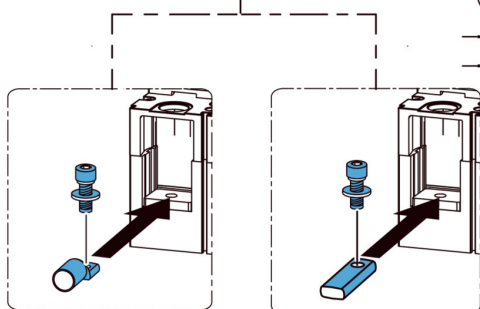

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

ACCESSOIRES

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36292 KMCCB-F-250A

Disjoncteur compct MCCB



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

