


36332 K LED GU10 6W-CW

Źródło światła LED

5905339363329



Kanlux K LED GU10 to ekonomiczne źródła światła LED. Ich atutem jest strumień świetlny dochodzący do 1000 lumenów, który sprawia, że możemy je zastosować w każdym pomieszczeniu jako światło uzupełniające lub główne. Dzięki trzem barwom światła do wyboru i różnych mocach z powodzeniem dopasujemy je do naszych preferencji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 6

Prąd znamionowy lampy [mA]: 35

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 560

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 93

Kąt promieniowania [°]: 100

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 100

Trzonek (Źródło światła): GU10

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 56

Głębokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 50

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kształt: spot


Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

36332 K LED GU10 6W-CW

Źródło światła LED

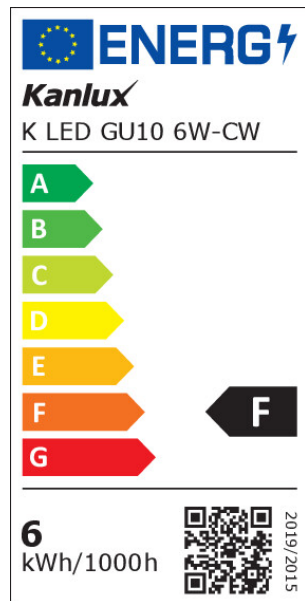

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 460

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 6

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Wysokość źródła światła [mm]: 56

Szerokość źródła światła [mm]: 50

Głębokość źródła światła [mm]: 50

Współrzędne chromatyczności (x): 0.313

Współrzędne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 50

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 10

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

36332 K LED GU10 6W-CW

Źródło światła LED

Masa jednostkowa netto [g] : 18

Gramatura [g] : 28.55

Waga sztuki brutto [g] : 26

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 6


Waga kartonu [kg] : 5.71

Szerokość kartonu [cm] : 26.5

Wysokość kartonu [cm] : 26.5

Długość kartonu [cm] : 53.5

Objętość kartonu [m³] : 0.03757

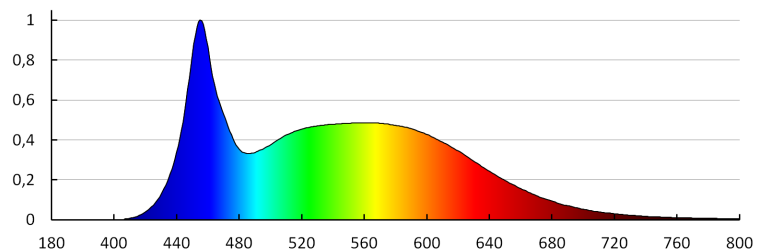

KANLUX S.A. (kat 36332) K LED GU10 6W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36332) K LED GU10 6W-CW
Lamps: 1 x K LED GU10 6W-CW

