

## 36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Luminaire mural LED

5905339366566



IP  
44



### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur : blanc

Mode d'installation : mural

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé : 0,1m

Compatibilité avec un variateur : non

Interrupteur : oui

Source LED : oui

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50

Puissance maximale [W] : 23

Classe électrique : II

Matériau du diffuseur : matériau plastique

Type de diode : LED SMD

Flux lumineux [lm] : 2750

Teinte lumière : blanche

Culot : -

Durée de vie [h] : 25000

Nombre de cycles on/off : 15000

Plage de températures ambiantes[°C] : 5+30

Matériau du boîtier : alliage en aluminium

Type de branchement : Connecteur a vis

Plage section de câble [mm<sup>2</sup>] : 0,75-1,5

Degré IP : 44

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)


Teneur en mercure : non

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique : D

## 36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Luminaire mural LED



Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Température de couleur proximale [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs: 80

Coordonnées chromatiques (x): 0,38

Coordonnées chromatiques (y): 0,38

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0,96

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos  $\phi$ ): 0,7

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): 1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): 0,4

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement: 10

Poids unitaire net [g]: 912

Poids [g]: 1173

Longueur carton emballage [cm]: 101

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5


Poids carton [kg]: 11.73

Largeur carton [cm]: 34

Hauteur carton [cm]: 20

Longueur carton [cm]: 103

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.07004

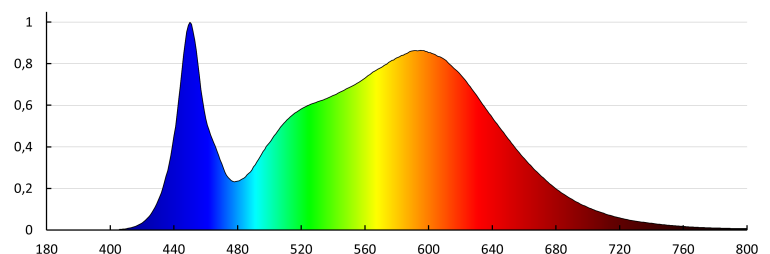

## 36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Luminaire mural LED

KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S  
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

