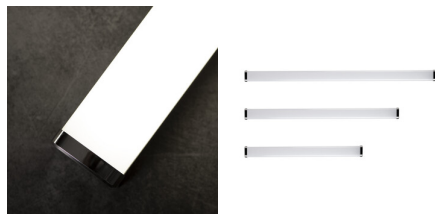


36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Luminaire pour murs et plafonds LED

5905339366610

**TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:**

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: chrome

Mode d'installation: mural, saillie

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 15

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1600

Teinte lumière: blanche

Culot: -

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: 15000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5+30

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

Degré IP: 44

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Teneur en mercure: non

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Luminaire pour murs et plafonds LED



Indice de rendu des couleurs : 80

Coordonnées chromatiques (x) : 0,38

Coordonnées chromatiques (y) : 0,38

Facteur de survie : 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0,96

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES
LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:**Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ) : 0,7Source lumineuse LED remplace une source lumineuse
fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts
particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM) : 1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) : 0,4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g] : 560

Poids [g] : 738

Longueur carton emballage [cm] : 61

Largeur emballage unitaire [cm] : 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm] : 8.5



Poids carton [kg] : 7.38

Largeur carton [cm] : 33.5

Hauteur carton [cm] : 20

Longueur carton [cm] : 63

Volume carton [m³] : 0.04221

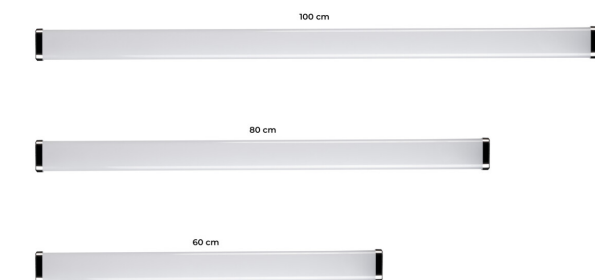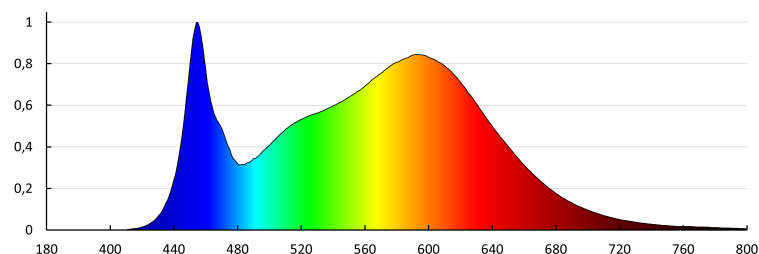

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Luminaire pour murs et plafonds LED

KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

