
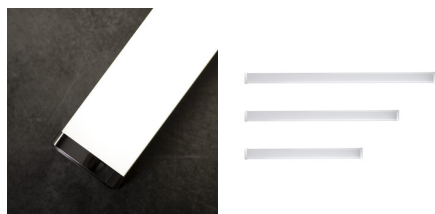


36665 AKVO IP44 23W-NW-W

Luminaire pour murs et plafonds LED

5905339366658

**IP**
44**TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:**

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 23

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2750

Teinte lumière: blanche

Culot: -

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: 15000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5+30

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

Degré IP: 44

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Teneur en mercure: non

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

36665 AKVO IP44 23W-NW-W

Luminaire pour murs et plafonds LED



Indice de rendu des couleurs : 80

Coordonnées chromatiques (x) : 0,38

Coordonnées chromatiques (y) : 0,38

Facteur de survie : 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0,96

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES
LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:**Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ) : 0,7Source lumineuse LED remplace une source lumineuse
fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts
particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM) : 1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) : 0,4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 884

Poids [g]: 1145

Longueur carton emballage [cm]: 101

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5


Poids carton [kg]: 11.45

Largeur carton [cm]: 34

Hauteur carton [cm]: 20

Longueur carton [cm]: 103

Volume carton [m³]: 0.07004

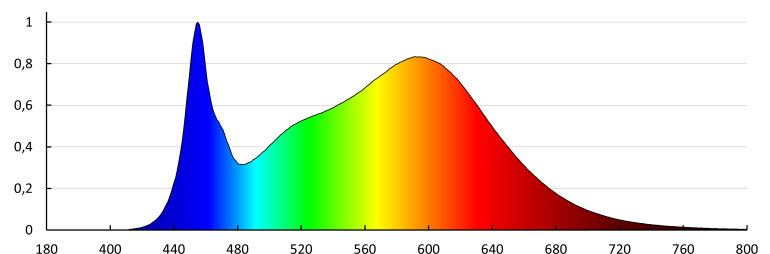

36665 AKVO IP44 23W-NW-W

Luminaire pour murs et plafonds LED

KANLUX S.A. (kat 36665) AKVO IP44 23W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36665) AKVO IP44 23W-NW-W
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

