


**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36684 IQ-LED C35E14 3,4W-CW

Source lumineuse LED

5905339366849

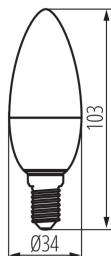

Kanlux IQ-LED A35 E14 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique d'une flamme. Les nouvelles ampoules iQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules iQ-LED Kanlux offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Compatibilité avec un variateur : non

Largeur [mm]: 34

Hauteur [mm]: 103

Profondeur[mm]: 34

Diamètre [mm]: 34

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50

Courant nominal de la lampe [mA] : 30

Puissance nominale [W]: 3.4

Flux lumineux assigné total [lm]: 470

Angle de faisceau nominal [°]: 240

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: C35

Type de diode: LED SMD

Teinte lumière: blanc froide

Culot: E14

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 25000

Date of issue: 02.02.2024, 16:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


FR

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36684 IQ-LED C35E14 3,4W-CW

Source lumineuse LED

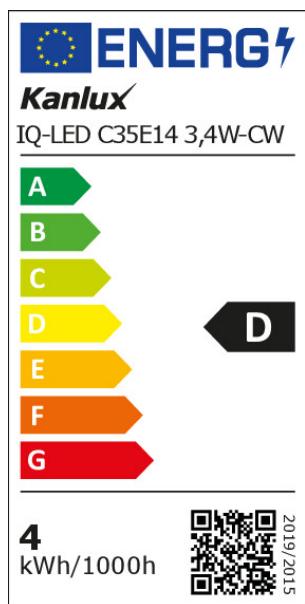**Nombre de cycles on/off:** ≥50000**Forme de la source lumineuse :** świeczka**Informations complémentaires :** Source de lumière (LS)**Teneur en mercure:** non**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 4**Classe d'efficacité énergétique :** D**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] :** 470**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] :** dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K]:** 6500**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam :** 6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] :** 3.4**Hauteur d'une source lumineuse [mm] :** 103**Largeur d'une source lumineuse [mm] :** 34**Profondeur d'une source lumineuse [mm] :** 34**Indice de rendu des couleurs :** 90**Coordonnées chromatiques (x):** 0.313**Coordonnées chromatiques (y):** 0.337**Déclaration de puissance équivalente [W] :** 40**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs :** 97**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux :** 0,96**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \varphi_1$):** 0,5**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**Mesure du papillotement (Pst LM):** 1,0**Mesure de l'effet stroboscopique (SVM):** 0.4**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 10

Date of issue: 02.02.2024, 16:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36684 IQ-LED C35E14 3,4W-CW

Source lumineuse LED

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 18

Poids [g]: 34.9

Longueur carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10


Poids carton [kg]: 3.49

Largeur carton [cm]: 21.5

Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 42.5

Volume carton [m³]: 0.022844

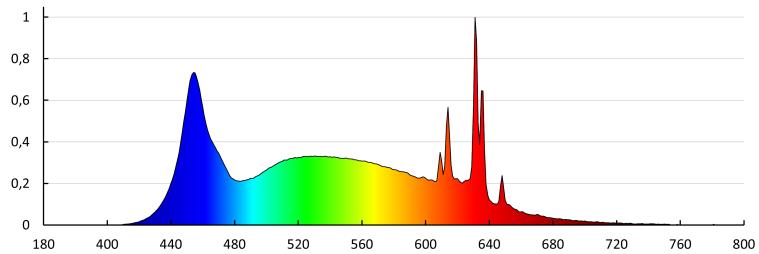

KANLUX S.A. (kat 36684) IQ-LED C35E14 3,4W-CW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36684) IQ-LED C35E14 3,4W-CW

Lampy: 1 x IQ-LED C35E14 3,4W-CW

