

37026 HR-ML-WW-W-PT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339370266



HIERRO est une famille de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances de la décoration. Cette solution élégante peut être utilisée dans les bureaux, les magasins et les espaces de type loft en tant qu'éclairage de base, d'appoint ou d'accentuation. Les grands avantages des luminaires HIERRO sont la diversité des options de contrôle et de montage disponibles, le faible UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la possibilité de personnalisation pour des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Il est ainsi possible de créer des systèmes d'éclairage modernes et efficaces sur le plan énergétique, qui produisent des effets lumineux intéressants.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 70

Hauteur [mm]: 52

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 18

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2350

Teinte lumière: blanc chaud

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X60/Y60

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: grille

Matériau du boîtier: acier, matériau plastique

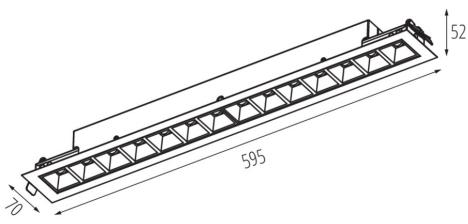
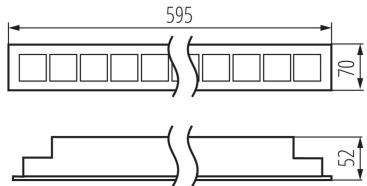
Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5-2,5

Degré IP: 20

37026 HR-ML-WW-W-PT

Luminaire profilés linéaire LED

**UGR: <17****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Température de couleur proximale [K]: 3000****Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6****Indice de rendu des couleurs: 80****DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 1000**Poids [g]:** 1180**Poids carton [kg]:** 1.18

KANLUX S.A. (kat 37026) HR-ML-WW-W-PT / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37026) HR-ML-WW-W-PT

Lampy: 1 x HR-ML-WW-W

