

## 37219 OSD-H8D-WW-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa

5905339372192



OSD RX B P1


| PARAMETRY PRODUKTU                   |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe [V]              | 220-240 AC  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]        | 50          |
| Moc maksymalna [W]                   | 47          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]        | 5300        |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]  | 3000        |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | ≤3          |
| Barwa światła                        | ciepłobiała |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]    | 113         |
| Kąt świecenia [°]                    | 80          |
| Rodzaj diody                         | LED SMD     |
| Zintegrowane źródło światła LED      | tak         |
| Wskaźnik oddawania barw              | 80          |

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Trwałość [h]                                                                              | 50000                   |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L90B10                  |
| Ilość cykli wł/wył                                                                        | ≥30000                  |
| Miejsce zastosowania                                                                      | wewnątrz                |
| Stopień IP                                                                                | 20                      |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem                                                      | DALI                    |
| Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym                            | tak                     |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE                                                 | Produkt wyposażony (CP) |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm]                                 | 41                    |
| Szerokość [mm]                                | 595                   |
| Długość [mm]                                  | 595                   |
| Miejsce montażu                               | do wbudowania w sufit |
| Rodzaj przyłącza                              | kostka samozaciskowa  |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] | 1,5÷2,5               |

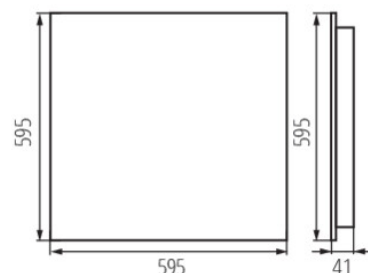

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                               | czarny            |
| Materiał obudowy                                                    | metal             |
| Materiał klosza                                                     | tworzywo sztuczne |
| Typ klosza                                                          | raster            |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym                         | I                 |
| Kształt                                                             | kwadratowy        |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m              |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25              |


## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                                | 10.7 |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP) | D    |
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                                          | 4    |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]                 | 1659 |

## LOGISTYKA

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Jednostka miary                    | sztuka |
| Jak pakowane                       | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 1      |

## RYSUNKI WYMIAROW

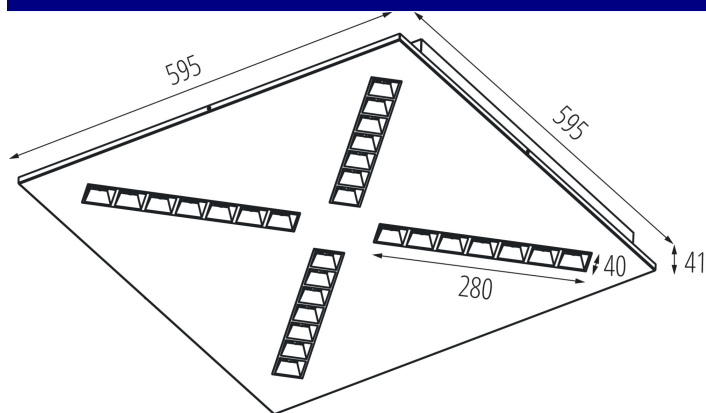

Dokument utworzono: 19.04.2026, 04:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com