


37280 KMCCB-F-125A-4P

Disjoncteur compct MCCB

5905339372802



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal [A]: 125

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Degré IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Longueur [mm]: 100

Largeur [mm]: 82

Hauteur [mm]: 133

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/415; 220/230

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 800

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 16

Unité par carton: 1

Conditionnement : 16

Poids unitaire net [g]: 1132

Poids [g]: 1216.25

Poids unitaire brut [g]: 1176

Longueu carton emballage [cm]: 14

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 19.46

Largeur carton [cm]: 30

Hauteur carton [cm]: 20.5

Longueur carton [cm]: 46

Volume carton [m³]: 0.02829

Date of issue: 11.12.2025, 09:00


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37280 KMCCB-F-125A-4P

Disjoncteur compct MCCB

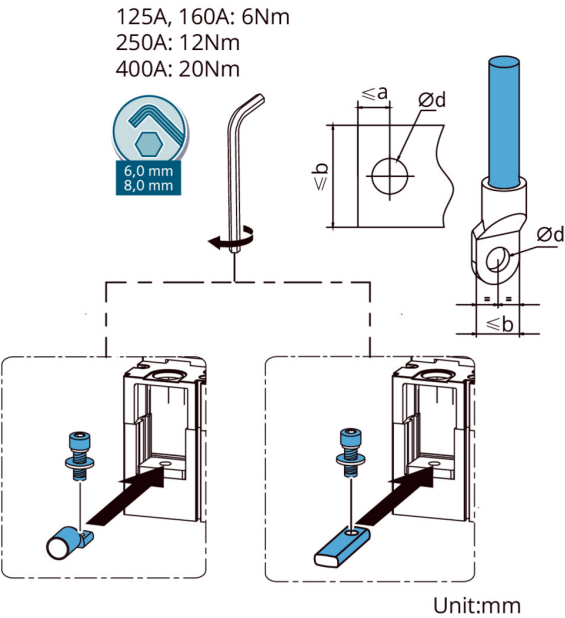

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

ACCESSOIRES

- 36294 KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy
- 36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy
- 36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy
- 36296 KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy
- 36298 KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy
- 36297 KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

37280 KMCCB-F-125A-4P

Disjoncteur compct MCCB



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

