

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonnier LED

5905339372994



Le hublot Kanlux IPER LED se caractérise par une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W. Le luminaire est équipé de diodes Samsung 2835 LED. Ce hublot présente une haute résistance aux conditions météorologiques IP65 et une résistance mécanique maximale IK10, ce qui permet d'utiliser ce luminaire dans tous les endroits possibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour s'adapter à chaque situation et à chaque emplacement, il existe un choix de deux formes de luminaires, quatre puissances et l'option de luminaires avec un détecteur de mouvement HF (modèles SE).

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 19

Flux lumineux du luminaire [lm]: 2280

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Angle de vision [°]: 120

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Teinte lumière: blanche

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Type de diode: LED SMD

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 55

Diamètre [mm]: 200

Source LED: oui

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de détecteur: Hyperfréquence

Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5800

Date of issue: 10.07.2025, 16:32


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonnier LED

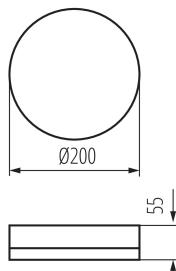

Portée du capteur [m]: 3-8

Angle de détection du capteur [°]: 150

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 45-

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 50

Détection de mouvement: oui

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5

Degré IK: 10

Degré IP: 65

Kształt: rond

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut pas être remplacé

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Teneur en mercure: non

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Module LED:

LJB_19W_2835_40PCS_40S1P_1500V_K1.0_18UP_184*184_0.8mm_O8

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] :

18

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 18

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 2900

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 1

Largeur d'une source lumineuse [mm] : 184

Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 184

Coordonnées chromatiques (x): 0,38

Coordonnées chromatiques (y): 0,38

Déclaration de puissance équivalente [W] : 172

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : -1

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0,96

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonnier LED

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 440

Poids [g]: 580

Poids unitaire brut [g]: 526

Longueur carton emballage [cm]: 21

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 21

Poids carton [kg]: 2.9

Largeur carton [cm]: 23


Hauteur carton [cm]: 23.5

Longueur carton [cm]: 32

Volume carton [m³]: 0.017296

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

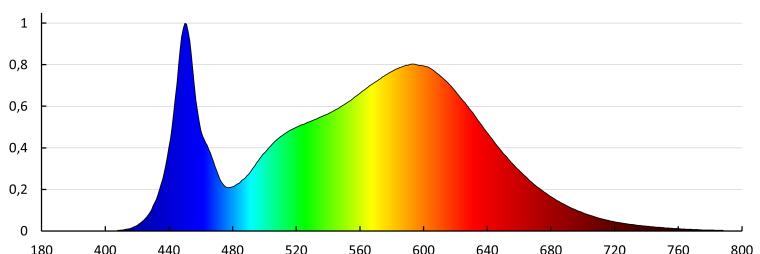


37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-O

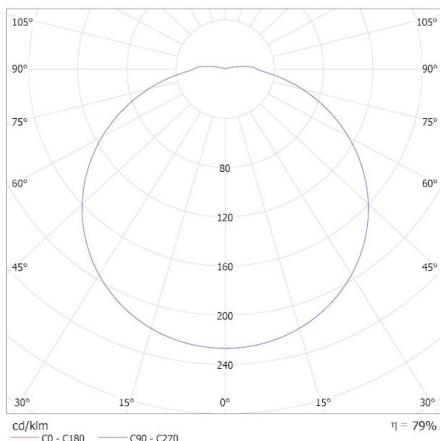

Date of issue: 10.07.2025, 16:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR