




## 38047 AL-MS5D-WW-RST-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339380470



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 1140

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 69

**Source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 16

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 2400

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X60/Y60

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** grille

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 150

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80



### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**38047 AL-MS5D-WW-RST-W-NT**


## Luminaire profilés linéaire LED

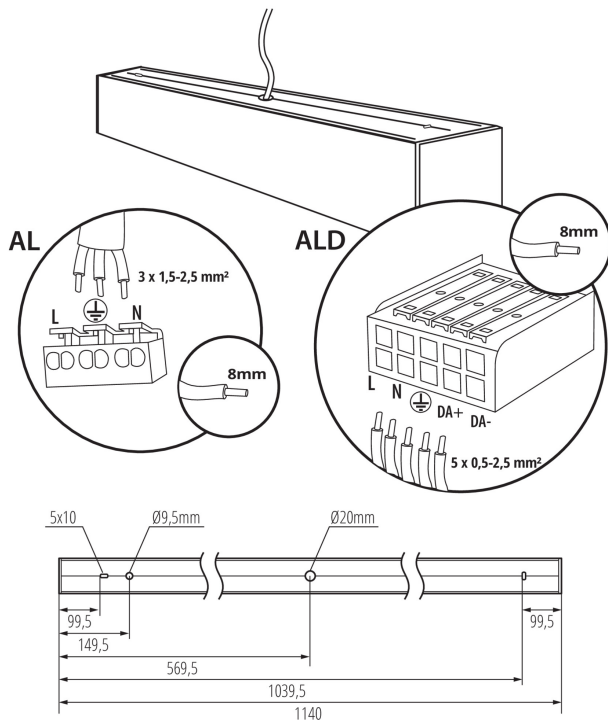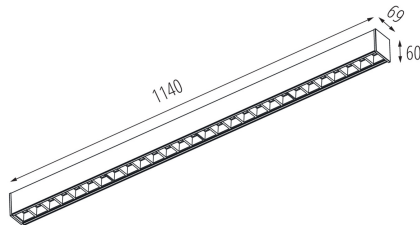**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 2042**Poids [g]:** 2370**Poids unitaire brut [g]:** 2370**Longueu carton emballage [cm]:** 136**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7**Poids carton [kg]:** 2.37**Largeur carton [cm]:** 11**Hauteur carton [cm]:** 7**Longueur carton [cm]:** 136**Volume carton [m³]:** 0.010472**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

## 38047 AL-MS5D-WW-RST-W-NT

### Luminaire profilés linéaire LED

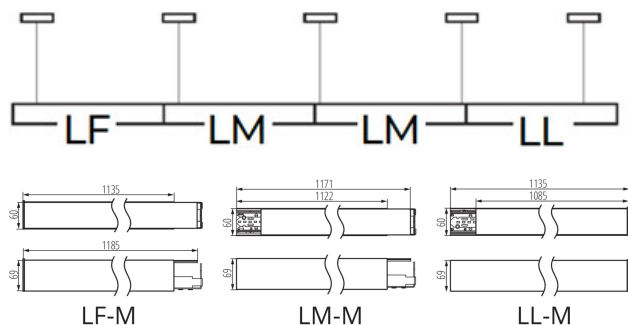

#### ACCESSOIRES

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

