


38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339381439



up to
170 lm/W



Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 7 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP65, zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz oprzewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Strumień świetlny [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Kąt świecenia [°]: 110

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 100000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥80000

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 66

Stopień IK: 08

38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Ilość dławic : 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza : PC

Materiał obudowy : PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza : ryflowany

Rodzaj przyłącza : kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Kształt : prostokątny

Możliwość wymiany źródła LED : Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego : Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE : Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: J515846WKLS-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 47

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 47

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 9200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 1458

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 487

Oprawa pyłoszczelna LED

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 1688
Gramatura [g]: 1955.56
Waga sztuki brutto [g]: 1860
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 150.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 17.60004
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 151.5
Objętość kartonu [m³]: 0.106353

INFORMACJE DODATKOWE:

- 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029


38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

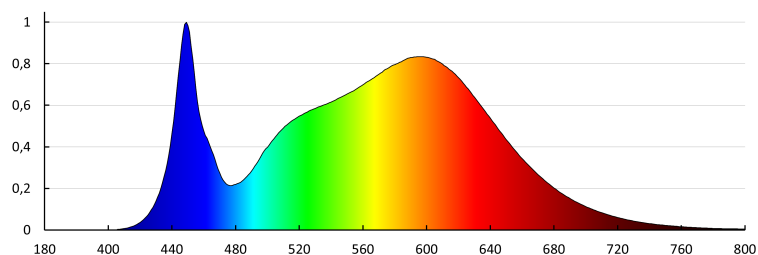

KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38143) MAH PRO Y 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

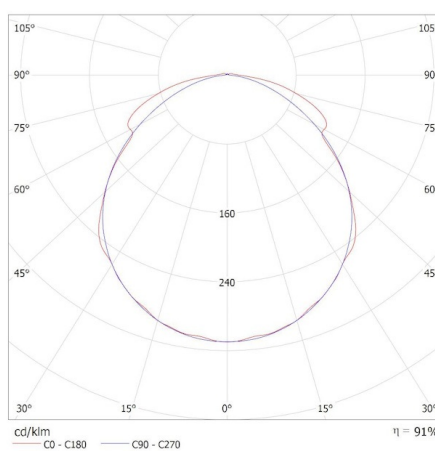

38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

AKCESORIA

38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	Klips oprawy MAH PRO, CL- MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
		
38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	Klips oprawy MAH PRO, CL- MAH PRO-INOX 1.5m (38146)
		
38149	MAH PRO SENSOR C	Czujnik ruchu MAH PRO SENSOR C (38149)
		