


38256 KMCCB-RT-400A-H

Disjoncteur compct MCCB

5905339382566



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 415 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal [A]: 400

Catégorie d'utilisation: A

Mode d'installation: plaque de fixation

Degré IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Longueur [mm]: 140

Largeur [mm]: 148

Hauteur [mm]: 257

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Type de commande: mechaniczne

Tension nominale de commutation Ue[V]: 380/400/415

Tension d'isolement nominale Ui [V]: 1000

Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 8000

Nombre de pôles: 3

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 1

Conditionnement : 4

Poids unitaire net [g]: 5000

Poids [g]: 5330

Poids unitaire brut [g]: 5184

Longueu carton emballage [cm]: 27

Largeur emballage unitaire [cm]: 17

Hauteur emballage unitaire [cm]: 17

Poids carton [kg]: 21.32

Largeur carton [cm]: 30


Hauteur carton [cm]: 37

Longueur carton [cm]: 35

Volume carton [m³]: 0.03885

38256 KMCCB-RT-400A-H

Disjoncteur compact MCCB

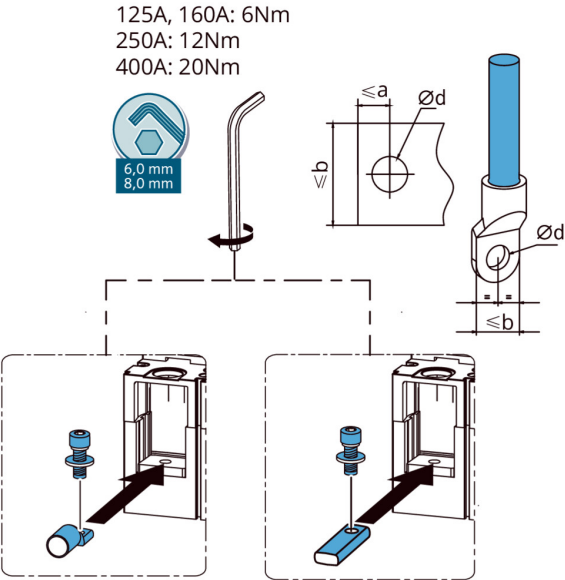

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	$\varnothing 9$	7
2	160	17	$\varnothing 9$	7
3	250	22	$\varnothing 9$	9
4	400	30	$\varnothing 11$	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm