

38390 LTL 38W-114-CCT-W

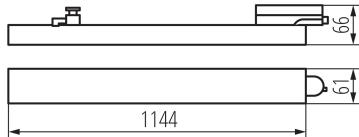
Projecteur pour montage sur rail

5905339383907

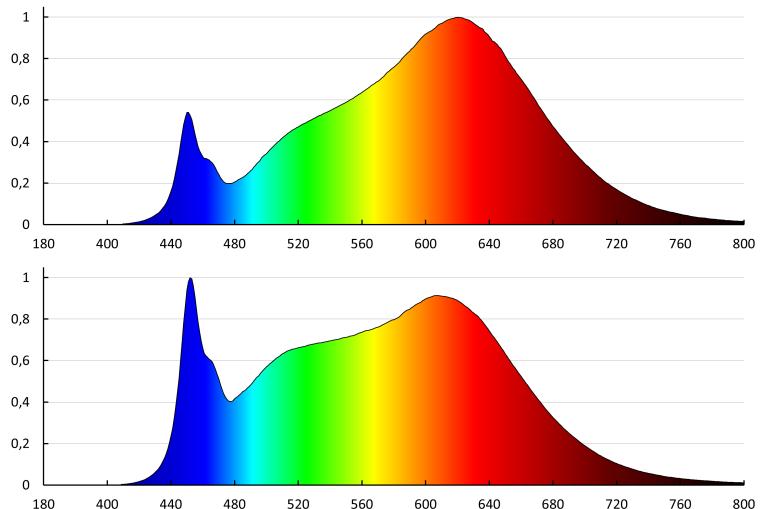
**Switch Power****PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** blanc**Mode d'installation:** na szynę TEAR**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** non**Longueur [mm]:** 1144**Largeur [mm]:** 61**Hauteur [mm]:** 84**Source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** max 38**Classe électrique:** II**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Flux lumineux [lm]:** max 5000 / 5245 / 5325**Teinte lumière:** blanc chaud, blanche**Durée de vie [h]:** 50000**Nombre de cycles on/off:** ≥30000**Angle de vision [°]:** 90**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5+25**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Degré IP:** 20**Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D**Température de couleur proximale [K]:** 3000 / 3500 / 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6**Indice de rendu des couleurs:** 90**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 12**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 12**Poids unitaire net [g]:** 1200**Poids [g]:** 1562.5**Poids unitaire brut [g]:** 1460**Longueu carton emballage [cm]:** 117

38390 LTL 38W-114-CCT-W

Projecteur pour montage sur rail

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5**Poids carton [kg]:** 18.75**Largeur carton [cm]:** 37**Hauteur carton [cm]:** 28**Longueur carton [cm]:** 119**Volume carton [m³]:** 0.123284**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

**ACCESOIRES****38395**

LTL LENS SET AS 35X35


Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)

**38394**

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)



38390 LTL 38W-114-CCT-W**Projecteur pour montage sur rail****POWER SELECTION****CCT SELECTION**

I_{out} [mA]	1	2	3	4	T_c	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k 3500k 4000k	11,3 10,9 11,2	1505 1565 1590
350	-	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	13,1 12,7 13,1	1765 1850 1880
400	-	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	14,9 14,3 14,8	2015 2115 2150
450	-	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	16,7 16,2 16,7	2275 2405 2425
500	-	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	18,6 17,9 18,5	2525 2660 2695
550	-	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	20,5 19,8 20,4	2780 2915 2965
600	-	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	22,1 21,3 22,1	3005 3165 3200
650	-	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	24 23,1 23,9	3240 3405 3450
700	ON	-	-	-	3000k 3500k 4000k	26,1 25,2 26,1	3775 3720 3775
750	ON	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	27,9 27 27,9	3770 4045 4010
800	ON	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	29,6 28,5 29,5	3980 4160 4230
850	ON	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	31,4 30,3 31,3	4190 4400 4470
900	ON	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	33 31,9 33	4390 4610 4680
950	ON	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	34,9 33,6 34,8	4610 4830 4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	36,4 35,1 36,3	4795 5030 5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	38 37 38	5000 5245 5325