

38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Projecteur pour montage sur rail

5905339383921



**Switch
Power**



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: na szynę TEAR

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1144

Largeur [mm]: 61

Hauteur [mm]: 84

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 38

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: max 5000 / 5245 / 5325

Teinte lumière: blanc chaud, blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5+25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Degré IP: 20

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Température de couleur proximale [K]: 3000 / 3500 / 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 90

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 1260


Poids [g]: 1655.83

Poids unitaire brut [g]: 1544

Longueu carton emballage [cm]: 117

38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Projecteur pour montage sur rail



Largeur emballage unitaire [cm]: 10.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 19.86996

Largeur carton [cm]: 37



Hauteur carton [cm]: 34.5

Longueur carton [cm]: 119

Volume carton [m³]: 0.151904

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

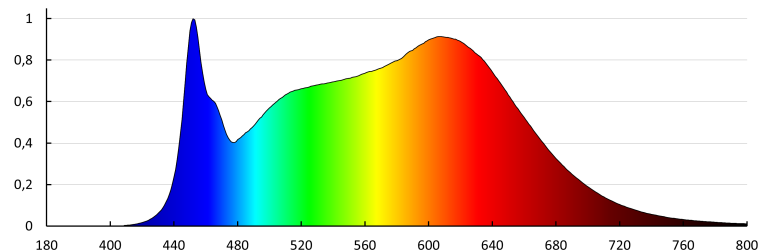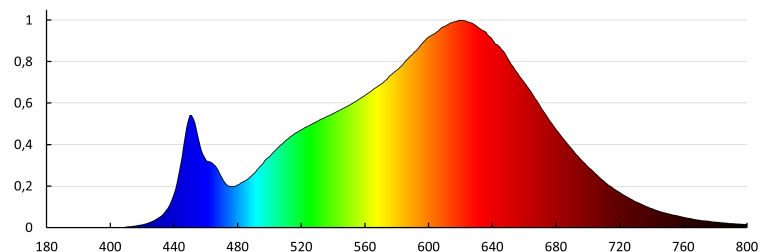

ACCESSOIRES

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)



38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Projecteur pour montage sur rail

POWER SELECTION



CCT SELECTION



I out [mA]	1	2	3	4	 Tc	 [W]	 [lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
					3500k	12,7	1850
					4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
					3500k	14,3	2115
					4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
					3500k	16,2	2405
					4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
					3500k	17,9	2660
					4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
					3500k	19,8	2915
					4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
					3500k	21,3	3165
					4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
					3500k	23,1	3405
					4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
					3500k	25,2	3720
					4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
					3500k	27	4045
					4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
					3500k	28,5	4160
					4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
					3500k	30,3	4400
					4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
					3500k	31,9	4610
					4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
					3500k	33,6	4830
					4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
					3500k	35,1	5030
					4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
					3500k	37	5245
					4000k	38	5325