

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Projecteur LED

5905339384232



Les projecteurs Kanlux AGOR PRO constituent une solution d'éclairage moderne et durable, idéale pour les installations sportives, les halls de production ou les façades de bâtiments industriels ou d'entrepôts. Ils sont disponibles en trois puissances : 100W, 150W et 200W et en versions symétrique (140 lm/W) et asymétrique (135 lm/W). Avec un indice de protection IP65 et une résistance IK08, ils répondent efficacement aux agressions extérieures. Une construction robuste en aluminium coulé, un dissipateur thermique renforcé et un réglage de l'angle jusqu'à 270° garantissent une longue durée de vie et une grande polyvalence. Ils fonctionnent en couleur 4000K et bénéficient d'une garantie de 5 ans.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : DLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur : noir

Mode d'installation : mural, saillie, montage sol

Usage : pour les utilisations industrielles

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé : 1m

Compatibilité avec un variateur : non

Détection de mouvement : non

Largeur [mm] : 291

Hauteur [mm] : 253

Profondeur[mm] : 78

Source LED : oui

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50


Puissance maximale [W] : 100

Classe électrique : I

Matériau du diffuseur : verre trempé

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Projecteur LED



Matériau du boîtier: métal

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 13500

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Angle de vision [°]: X125/Y65

Plage de températures ambiantes [°C]: -30÷45

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.28

Section câble [mm²]: 1

Luminaire orientable verticalement [°]: 180

Degré IK: 08

Degré IP: 65

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut pas être remplacé

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Efficacité lumineuse [lm/W]: 135

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 16300

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 291

Largeur d'une source lumineuse [mm]: 253

Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 78

Indice de rendu des couleurs: ≥ 80

Coordonnées chromatiques (x): 0,38

Coordonnées chromatiques (y): 0,38

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.98

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse
fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts
particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): 1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): 0,4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 4

Unité par carton: 1

Conditionnement : 4

Poids unitaire net [g]: 1990

Poids [g]: 2335

Poids unitaire brut [g]: 2228

Longueu carton emballage [cm]: 31

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 28.5

Poids carton [kg]: 9.34

Largeur carton [cm]: 25.5


Hauteur carton [cm]: 31

Longueur carton [cm]: 32

Volume carton [m³]: 0.025296

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

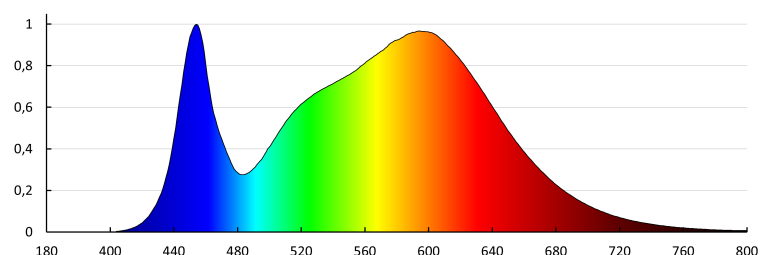


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Projecteur LED

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W

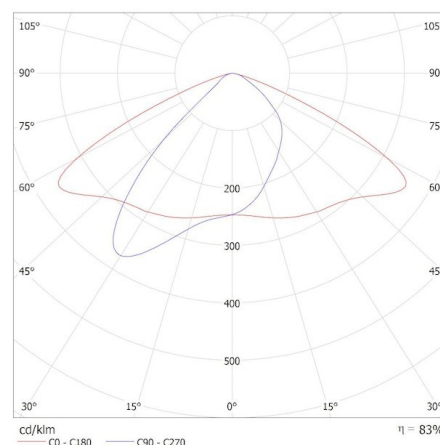


ACCESSOIRES

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

