


03851 DB104W 1X4P/SM

Tableau de distribution DB

5905339038517

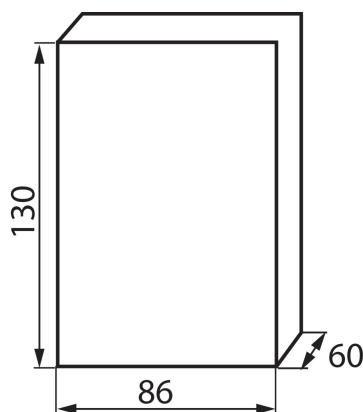

Les appareils de commutation de la série DB, répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural

Norme: PN-EN 62208

Tension nominale [V]: 230/400 AC

Courant nominal [A]: 50

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Nombre de modules: 4P

résistance température[°C]: 650

Degré IK: 06

Degré IP: 30

nombre de lignes: 1

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 5

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 89

Poids [g]: 121

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13

Poids carton [kg]: 12.1

Largeur carton [cm]: 29

Hauteur carton [cm]: 47

Longueur carton [cm]: 74

Volume carton [m³]: 0.100862

03851 DB104W 1X4P/SM

Tableau de distribution DB