# 38739 KRD10-4/40/100-AC

Disjoncteur différentiel, 4P
5905339387394




| PARAMÈTRES DU PRODUIT | |
|---|---|
| Tension nominale [V] | 400 AC |
| Fréquence nominale [Hz] | 50 |
| Courant nominal [A] | 40 |
| Courant différentiel nominal [mA] | 100 |
| Type de protection contre les courants résiduels | AC |
| Degré IP | 20 |
| Norme | PN-EN 61008-1 |
| Section des conducteurs – fil rigide [mm²] | max 25 |
| Section des conducteurs – fil souple [mm²] | max 16 |
| Nombre de modules | 4 |
| Pouvoir de coupure nominal [A] | 10000 |
| Tension d'isolement nominale Ui [V] | 400 |
| Nombre de pôles | 4 |

| DIMENSIONS ET MONTAGE | |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 82 |

Date of issue: 06.05.2026, 14:56
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| DIMENSIONS ET MONTAGE | |
|---|---|
| Largeur [mm] | 72 |
| Longueur [mm] | 75 |
| Mode d'installation | na szynę TH35 |
| Plage section de câble [mm²] | max 25 |

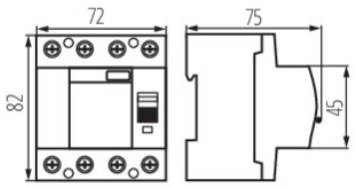


| MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION | |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Plage de températures ambiantes[°C] | -25÷40 |

| LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES | |
|---|---|
| Unité de mesure | unité |
| Unité par emballage | 30 |
| Unité par carton | 1 |
| Condtionnement | 30 |
| Poids unitaire net [g] | 330 |
| Poids [g] | 373 |
| Poids unitaire brut [g] | 358 |
| Longueu carton emballage [cm] | 7.5 |
| Largeur emballage unitaire [cm] | 8.5 |
| Hauteur emballage unitaire [cm] | 8 |
| Poids carton [kg] | 11.19 |
| Largeur carton [cm] | 27 |
| Hauteur carton [cm] | 19 |
| Longueur carton [cm] | 47 |
| Volume carton [m³] | 0.024111 |

Date of issue: 06.05.2026, 14:56
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com