

Oprawa LED natynkowa

5905339389879



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 33.369

Flux lumineux [lm]: 4600

Efficacité lumineuse [lm/W]: 138

Angle de vision [°]: X85/Y95

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 3

Teinte lumière: blanche

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Type de diode: LED SMD

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1762

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Source LED: oui

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Type de diffuseur: mat

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Degré IP: 55


Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Oprawa LED natynkowa

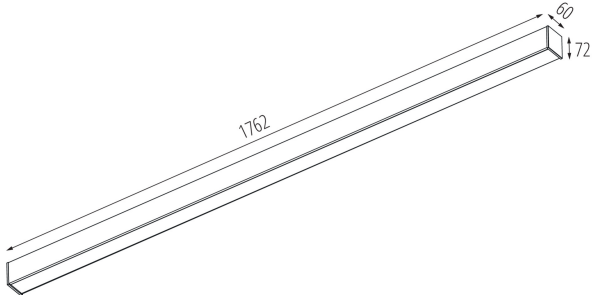

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] :
10

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 10

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 3

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 1911

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Coordonnées chromatiques (x): 0,38

Coordonnées chromatiques (y): 0,38

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur : non

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 3120