


Ruban LED

5905339391674



Low Power
consumption

24V

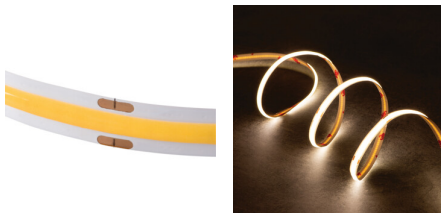

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 24 DC

Puissance nominale [W]: 1m = 3

Flux lumineux [lm]: 1m = 300

Culot (Source de lumière): wires

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Teinte lumière: blanche

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Type de diode: LED COB

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 5000

Largeur [mm]: 8

Hauteur [mm]: 5000

Profondeur [mm]: 2

Classe électrique: III

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Degré IP: 65

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm]: 5

Catégorie de produit conformément au règlement

2019/2020/UE: Source de lumière (LS)

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:
0,5m = 1,5

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode
marche (kWh/1000h): 0,5m = 2

Classe d'efficacité énergétique: F


Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 0,5m =
150

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans
sphère (360°)

Puissance en mode veille (Psb): 0

39167 LCOB 3W/M 24 IP65-NW

Ruban LED

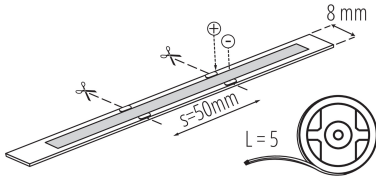

Kanlux
LCOB 3W/M 24 IP65-NW



2
kWh/1000h



2019/2015



Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 5000

Largeur d'une source lumineuse [mm] : 8

Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 2

Coordonnées chromatiques (x) : 0,38

Coordonnées chromatiques (y) : 0,38

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 11

Facteur de survie : 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0.96

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non avec variateurs spécifiques

DONNÉES LOGISTIQUES :

Unité de mesure : unité

Unité par emballage : 25

Unité par carton : 25

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g] : 80

Poids [g] : 141.8

Poids unitaire brut [g] : 122

Longueur carton emballage [cm] : 21

Largeur emballage unitaire [cm] : 1

Hauteur emballage unitaire [cm] : 22.5

Poids carton [kg] : 7.09

Largeur carton [cm] : 30.5

Hauteur carton [cm] : 27.5

Longueur carton [cm] : 46.5

Volume carton [m³] : 0.039002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Date of issue: 04.09.2025, 12:02

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

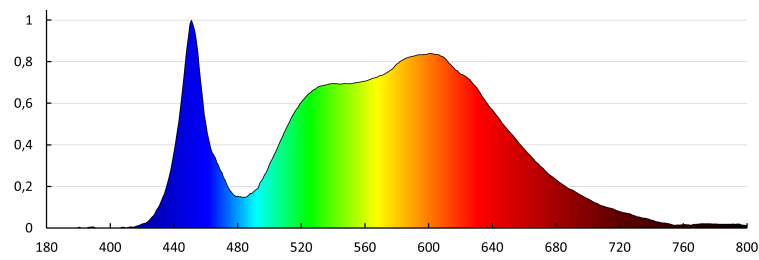

ACCESSOIRES

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

