

39168 LCOB 3W/M 24 IP00-CW


Ruban LED

5905339391681



Low Power
consumption

24V

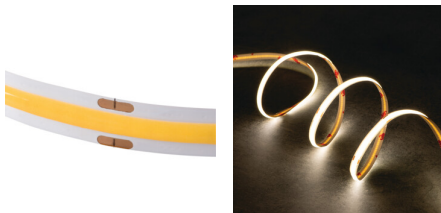

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 24 DC

Puissance nominale [W]: 1m = 3

Flux lumineux [lm]: 1m = 316

Culot (Source de lumière): wires

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 5

Teinte lumière: blanc chaud

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Type de diode: LED COB

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 5000

Largeur [mm]: 8

Hauteur [mm]: 5000

Profondeur [mm]: 2

Classe électrique: III

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Degré IP: 00

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm]: 5

Catégorie de produit conformément au règlement

2019/2020/UE: Source de lumière (LS)

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:
0,5m = 1,5

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode
marche (kWh/1000h): 0,5m = 2

Classe d'efficacité énergétique: F


Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 0,5m =
158

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans
sphère (360°)

Puissance en mode veille (Psb): 0

39168 LCOB 3W/M 24 IP00-CW

Ruban LED

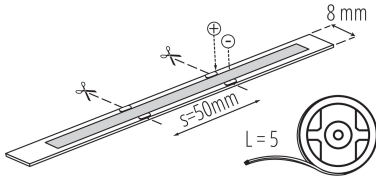

Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 5000
Largeur d'une source lumineuse [mm] : 8
Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 2
Coordonnées chromatiques (x) : 0,313
Coordonnées chromatiques (y) : 0,337
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 12
Facteur de survie : 0.9
Facteur de conservation du flux lumineux : 0.96
Technologie d'éclairage utilisée : LED
Non-dirigée ou dirigée : NDLS
Secteur ou non secteur : NMLS
Source lumineuse connectée (SLC) : non
Source lumineuse réglable en couleur : non
Sources lumineuses à luminance élevée : non
Protection anti-éblouissement : non
Utilisation avec un variateur : non avec variateurs spécifiques

DONNÉES LOGISTIQUES :

Unité de mesure : unité
Unité par emballage : 25
Unité par carton : 25
Conditionnement : 50
Poids unitaire net [g] : 52
Poids [g] : 114
Poids unitaire brut [g] : 94
Longueu carton emballage [cm] : 21
Largeur emballage unitaire [cm] : 1
Hauteur emballage unitaire [cm] : 22.5
Poids carton [kg] : 5.7
Largeur carton [cm] : 30.5
Hauteur carton [cm] : 27.5
Longueur carton [cm] : 46.5
Volume carton [m³] : 0.039002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Date of issue: 04.09.2025, 12:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Ruban LED

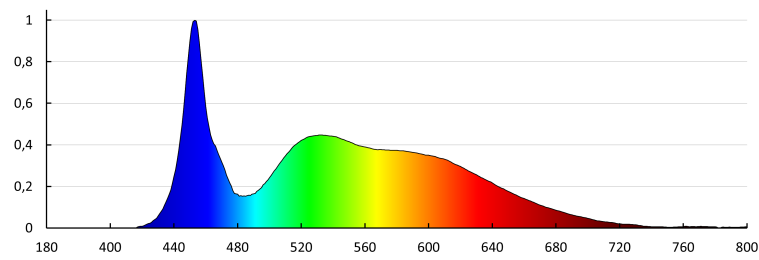

ACCESSOIRES

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

