


## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339391704



low  
UGR



### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Courant nominal [mA]:** 600/850/1100

**Driver [index]:** 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Puissance maximale [W]:** max 40

**Facteur de puissance:** 0.92

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 95

**Angle de vision [°]:** 90

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Teinte lumière:** blanche

**Indice de rendu des couleurs:** 97

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥50000

**Type de diode:** LED SMD

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond (plafond à caissons)

**Usage:** intérieur

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Alimentation incluse:** non

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 28

**Classe électrique:** III

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** acier

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5–25

**Type de diffuseur:** micropristmatique

**Type de branchement:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Type d'alimentation:** courant continu

**Degré IP:** 20

**Kształt:** carré


**UGR:** <19

**Remplaçabilité de la source lumineuse LED:** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

**Remplaçabilité de l'appareillage de commande:** L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final

## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panneau LED encastré sans driver

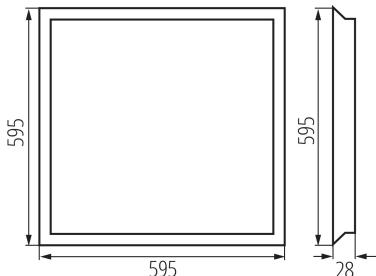

### Catégorie de produit conformément au règlement

2019/2020/UE: Produit contenant (CP)

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 6

Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] : 770

Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] : dans sphère (360°)

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1454

Poids [g]: 1882

Poids unitaire brut [g]: 1738

Longueur carton emballage [cm]: 60

Largeur emballage unitaire [cm]: 60

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3

Poids carton [kg]: 9.41

Largeur carton [cm]: 16.5

Hauteur carton [cm]: 61.5

Longueur carton [cm]: 61.5


Volume carton [ $m^3$ ]: 0.062407

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panneau LED encastré sans driver

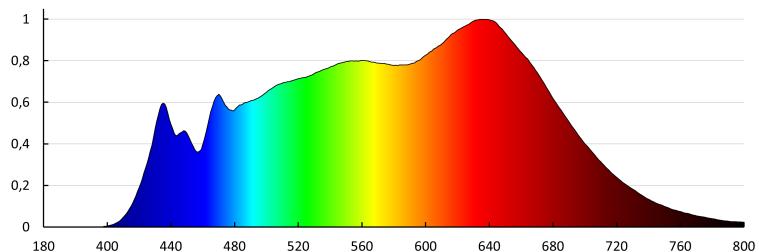

### ACCESSOIRES

37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

## 39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panneau LED encastré sans driver

37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

Date of issue: 05.09.2025, 11:35

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com