

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

5905339391711



low
UGR



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Courant nominal [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Puissance maximale [W]: max 40

Facteur de puissance: 0.92

Flux lumineux du luminaire [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Efficacité lumineuse [lm/W]: 95

Angle de vision [°]: 90

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Teinte lumière: blanche

Indice de rendu des couleurs: 97

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Type de diode: LED SMD

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond (plafond à caissons)

Usage: intérieur

Compatibilité avec un variateur: non

Alimentation incluse: non

Longueur [mm]: 1195

Largeur [mm]: 295

Hauteur [mm]: 30

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Type de branchement: przewód zakończony wtyczką - DC

Type d'alimentation: courant continu

Degré IP: 20

Kształt: carré


UGR: <19

Remplaçabilité de la source lumineuse LED: La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)

Remplaçabilité de l'appareillage de commande: L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

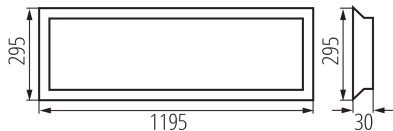

Catégorie de produit conformément au règlement

2019/2020/UE: Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 3

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 1540

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement: 5

Poids unitaire net [g]: 1460

Poids [g]: 1942

Poids unitaire brut [g]: 1766

Longueur carton emballage [cm]: 120

Largeur emballage unitaire [cm]: 33

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3.5

Poids carton [kg]: 9.71

Largeur carton [cm]: 19.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 122


Volume carton [m³]: 0.076128

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- Panneau LED fourni sans alimentation.
- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

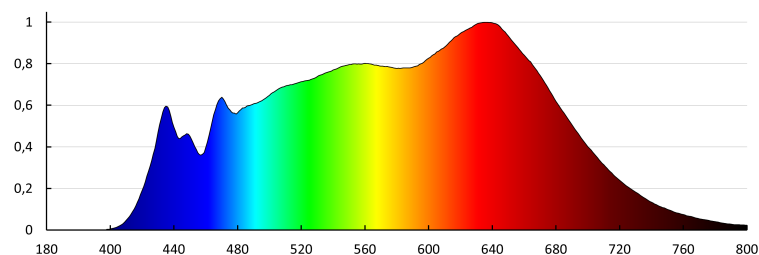

ACCESSOIRES

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentation LED pour les panneaux : BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panneau LED encastré sans driver

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentation
LED pour les
panneaux :
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO U
E125LM
120NW
(37266),
BLINGO U
E125LM 60NW
(37265),
BLINGO U
E125LM 30NW
(37271),
BLINGO UHRA
95 120NW
(39171),
BLINGO UHRA
95 60NW
(39170),
BLINGO UIP
125LM 60NW
(39239)