

Kanlux

EAN: 5905339392312

Panneau lumineux LED saillie Kanlux 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60



Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	max 40
Facteur de puissance	0.98
Flux lumineux du luminaire [lm]	3990/4370/4210
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6500
Plage de réglage de la puissance [W]	31-40
Plage de réglage du flux lumineux [lm]	3300-4370
Angle de vision [°]	90
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie [h]	50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale	L70B50
Nombre de cycles on/off	≥50000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Alimentation incluse	oui
Type d'alimentation électrique	courant continu
UGR	<19
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	40
Largeur [mm]	595
Longueur [mm]	595
Mode d'installation	saillie
Plage section de câble [mm²]	0,75-2,5

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	acier
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Matériau du panneau/cadre	acier
Classe électrique	I
Kształt	carré
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	6
---	---

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	5
Unité par carton	1
Conditionnement	5

Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	6
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	810
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Coordonnées chromatiques (x)	0,38
Coordonnées chromatiques (y)	0,38
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

RYSUNKI WYMIAROW



BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118


BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES


Poids unitaire net [g]	1602
Poids [g]	2320
Poids unitaire brut [g]	1912
Longueur carton emballage [cm]	60.5
Largeur emballage unitaire [cm]	4.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	60.5
Poids carton [kg]	11.6
Largeur carton [cm]	25
Hauteur carton [cm]	62
Longueur carton [cm]	61.5
Volume carton [m ³]	0.095325

PHOTOMÉTRIQUES

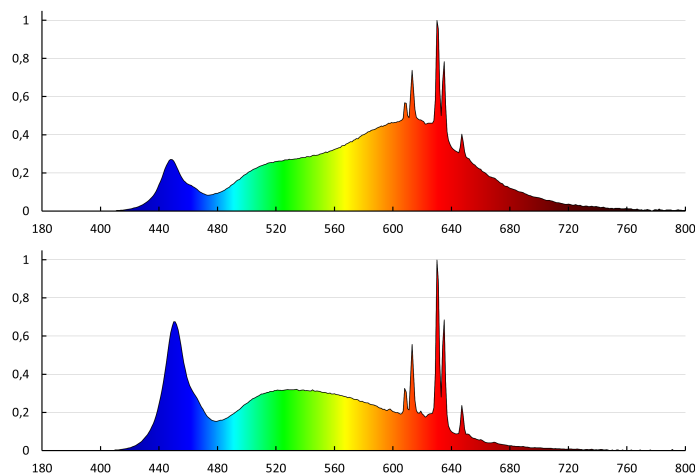

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

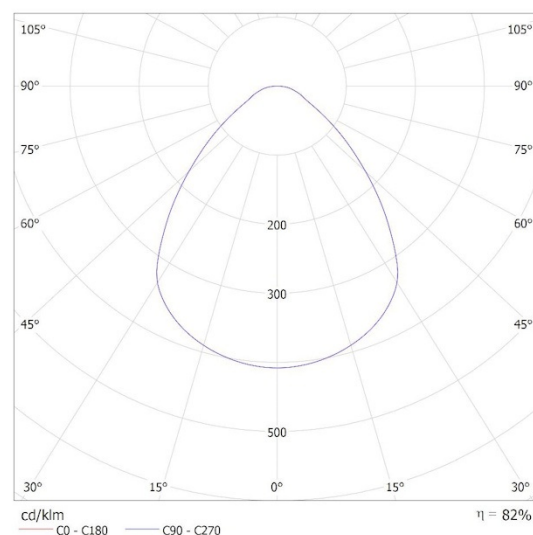

Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR