

Kanlux

EAN: 5905339392329

Panneau lumineux LED saillie
Kanlux 39232 BLINGO AIO SRM40W120



Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	max 40
Facteur de puissance	0.98
Flux lumineux du luminaire [lm]	4460/4900/4700
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6500
Plage de réglage de la puissance [W]	31-40
Plage de réglage du flux lumineux [lm]	3670-4900
Angle de vision [°]	115
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie [h]	50000
Nombre de cycles on/off	≥50000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Alimentation incluse	oui
Type d'alimentation électrique	courant continu
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	40
Largeur [mm]	295
Longueur [mm]	1195
Mode d'installation	saillie
Plage section de câble [mm²]	0,75-2,5

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	acier
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Matériau du panneau/cadre	acier
Classe électrique	I
Kształt	rectangulaire
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	12
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	5
Unité par carton	1
Conditionnement	5
Poids unitaire net [g]	1694
Poids [g]	2260
Poids unitaire brut [g]	2056

Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR



PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Nombre de modules (Source lumineuse LED)	3
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	1760
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Coordonnées chromatiques (x)	0,38
Coordonnées chromatiques (y)	0,38
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

RYSUNKI WYMIAROW



BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118


BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES


Longueu carton emballage [cm]	120.5
Largeur emballage unitaire [cm]	30.3
Hauteur emballage unitaire [cm]	4.8
Poids carton [kg]	11.3
Largeur carton [cm]	25
Hauteur carton [cm]	32
Longueur carton [cm]	122
Volume carton [m³]	0.0976

PHOTOMÉTRIQUES

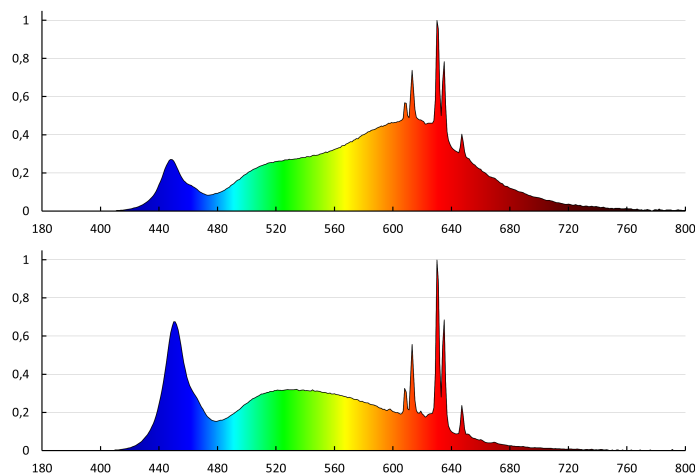

KANLUX S.A. (kat 39232) BLINGO AIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39232) BLINGO AIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30

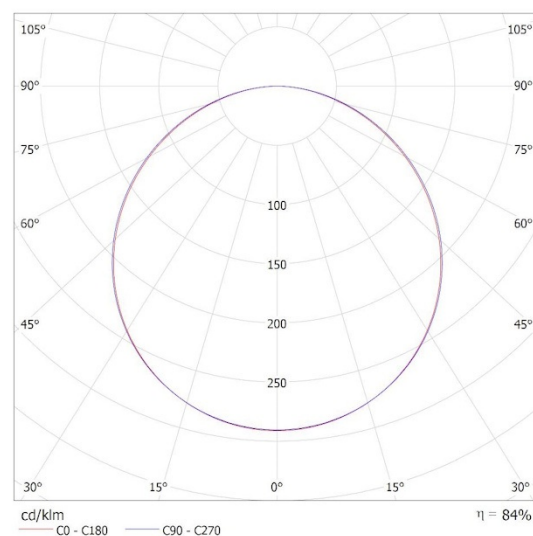

Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR