

Kanlux

EAN: 5905339392336

Panneau lumineux LED saillie
Kanlux 39233 BLINGO UAIO SRM40W120



Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	max 40
Facteur de puissance	0.98
Flux lumineux du luminaire [lm]	3990/4370/4210
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6500
Plage de réglage de la puissance [W]	31-40
Plage de réglage du flux lumineux [lm]	3300-4370
Angle de vision [°]	90
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Indice de rendu des couleurs	90
Durée de vie [h]	50000
Nombre de cycles on/off	≥50000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Alimentation incluse	oui
Type d'alimentation électrique	courant continu
UGR	<19
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)
Teneur en mercure dans la lampe [mg]	0

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	40
Largeur [mm]	295
Longueur [mm]	1195
Mode d'installation	saillie
Plage section de câble [mm²]	0,75-2,5

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	acier
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Matériau du panneau/cadre	acier
Classe électrique	I
Kształt	rectangulaire
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]	12
Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h)	12
Classe d'efficacité énergétique	D

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	5
Unité par carton	1
Conditionnement	5
Poids unitaire net [g]	1898
Poids [g]	2464

Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR


PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	3
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	1620
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)
Coordonnées chromatiques (x)	0,38
Coordonnées chromatiques (y)	0,38
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0
Facteur de survie	0,9
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96
Source lumineuse réglable en couleur	non
Sources lumineuses à luminance élevée	non
Protection anti-éblouissement	non
Utilisation avec un variateur	non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


PHOTOMÉTRIQUES

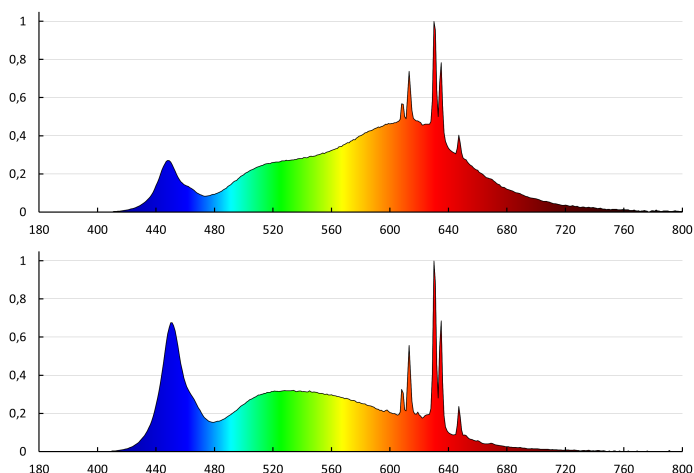

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Poids unitaire brut [g]	2260
Longueur carton emballage [cm]	120.5
Largeur emballage unitaire [cm]	30.3
Hauteur emballage unitaire [cm]	4.8
Poids carton [kg]	12.32
Largeur carton [cm]	25
Hauteur carton [cm]	32
Longueur carton [cm]	122
Volume carton [m³]	0.0976

RYSUNKI WYMIAROW

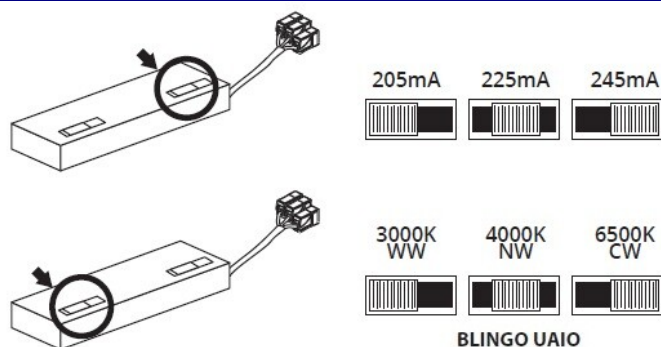

BLINGO UAIO			
P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210

Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PHOTOMÉTRIQUES

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

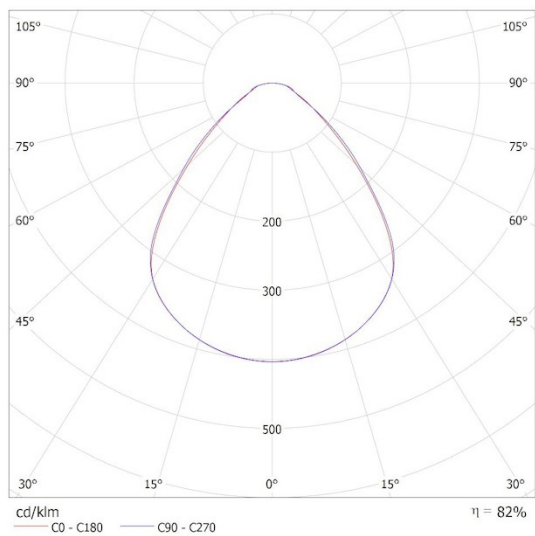

Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com